

КАТАЛОГ 2013/14



Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY™**



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ КЛАССА HEAVY DUTY™ — ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ MILWAUKEE®.



Инструменты Milwaukee предназначены для ежедневной работы на протяжении многих лет. В связи с этим, при разработке инструмента, большое внимание уделяется удобству в эксплуатации.

В комплект поставки каждого инструмента входит полный пакет документации, в том числе инструкция по эксплуатации, адреса сервисных центров и инструкция по технике безопасности.

Сервисная сеть Milwaukee охватывает весь мир. Если возникнет проблема, для решения которой срочно нужна квалифицированная помощь, вы всегда можете положиться на наши сервисные центры.

Благодаря всемирной сети наши клиенты могут поделиться с нами своими потребностями и запросами, что позволяет учитывать их при разработке новых инструментов.

Экспертные знания и высокий уровень компетенции, накопленные за многие годы, — гарантия быстрого и эффективного ремонта.

Инструменты Milwaukee® соответствуют всем международным и европейским стандартам и директивам, как конструктивно, так и с точки зрения техники безопасности. Чтобы прогнозировать и учитывать современные тенденции в изменении нормативных требований, мы постоянно ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Milwaukee®, помимо прочего, является активным членом ЕРТА (Европейской ассоциации производителей электроинструмента) и соблюдает все стандарты, установленные этой организацией.

HEAVY DUTY — ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ.

Heavy Duty — это не просто слоган. Это обязательство производить самое лучшее для профессионалов. Инженеры Milwaukee® создают не просто инструменты.

Они создают инструменты для быстрой, качественной и безопасной работы.



www.milwaukeetool.ru

**ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ГАРАНТИИ, ДОСТАТОЧНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ.**

ГАРАНТИЯ HEAVY DUTY:



От 1 года до 3 лет: Milwaukee® предлагает 3-летнюю гарантию на все инструменты. Теперь с 2-летней гарантией на аккумуляторы REDLITHIUM-ION™.*

Прежде чем попасть на прилавки магазинов, каждый инструмент MILWAUKEE® проходит испытания в соответствии с комплексным сертифицированным процессом, благодаря чему все они гарантированно соответствуют стандарту HEAVY DUTY™.

В Milwaukee® очень гордятся теми товарами и услугами, которые мы можем предложить профессионалам. С учетом этого мы рады предложить дополнительную защиту, продлив срок гарантийного обслуживания до 3 лет.

Эта услуга предоставляется вам бесплатно, при условии регистрации нового электроинструмента Milwaukee® в течение 30 дней с момента покупки.

Чтобы воспользоваться этой услугой Milwaukee® просто зарегистрируйте свой инструмент на сайте www.milwaukeetool.ru

Обслуживание Milwaukee® предоставляется только в странах, перечисленных на веб-сайте регистрации гарантии.

Предлагаемая расширенная гарантия не распространяется на инструменты, которые сдаются напрокат, аккумуляторы, зарядные устройства и принадлежности.

* 2,0 и 4,0 А*ч линеек 12 и 18В при условии регистрации на сайте www.milwaukeetool.ru

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель
- Превосходит модели всех ведущих конкурентов
- В 10 раз выше ресурс двигателя




АККУМУЛЯТОР REDLITHIUM-ION™

- Самые надежные аккумуляторы на рынке
- В 2 раза большее время работы без подзарядки*
- Индикатор заряда батареи
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C
- Контроль состояния отдельных элементов для оптимизации времени работы инструмента и долговечности аккумулятора



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™


- Самая прогрессивная электронная система на рынке с максимальной производительностью
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продляет срок службы инструмента
- Встроенная индикация уровня заряда

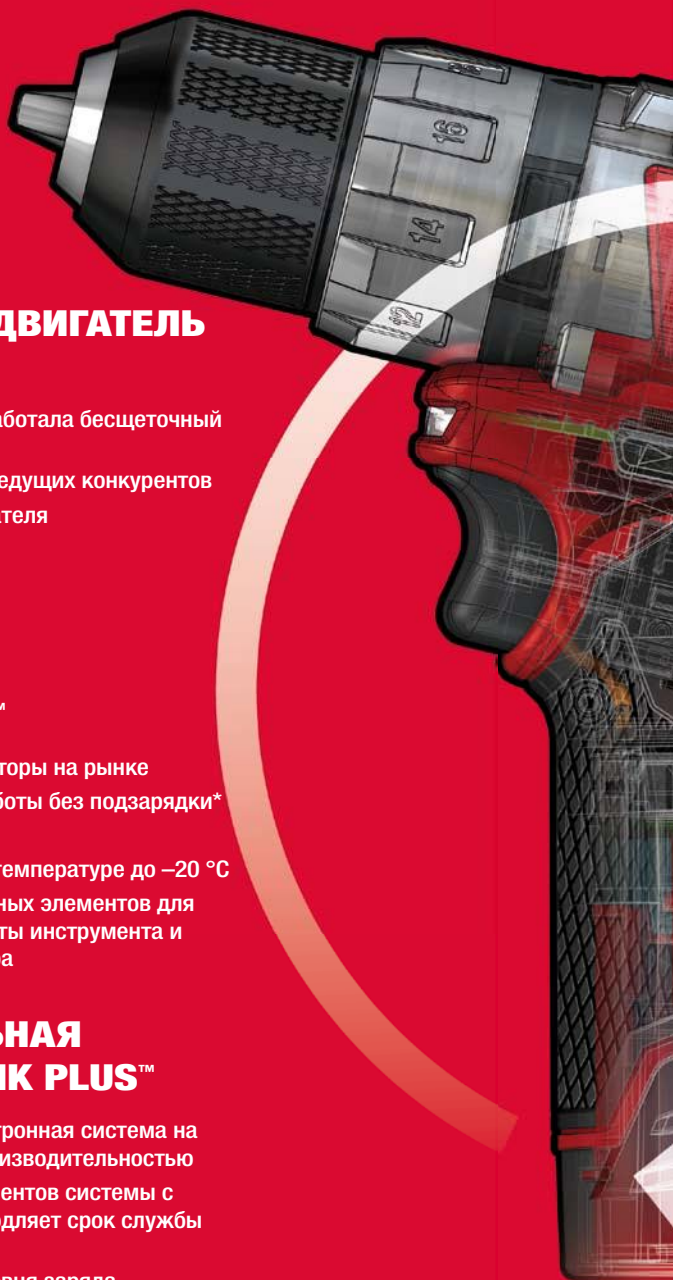

В
10 РАЗ
ВЫШЕ
РЕСУРС
ДВИГАТЕЛЯ*

В
2 РАЗА
БОЛЬШЕ
МОЩНОСТИ*

В
2 РАЗА
БОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ*

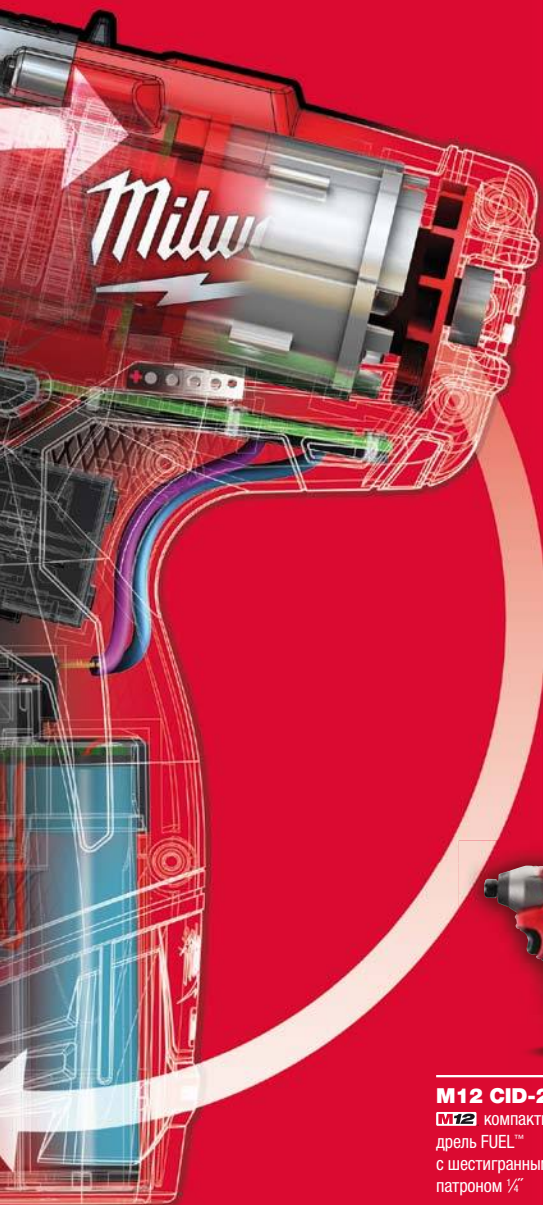

ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ:



M12 CD-0
M12 компактная
двухскоростная дрель
FUEL™



M12 CDD-202C
M12 компактная
двухскоростная дрель-
шуруповерт FUEL™



M12 CPD-202C
M12 компактная
двухскоростная ударная
дрель FUEL™



M12 CID-202C
M12 компактная ударная
дрель FUEL™
с шестигранным
патроном 1/4"



M12 CIW14-202C
M12 компактный
импульсный гайковерт
FUEL™ с патроном 1/4"



M12 CIW38-202C
M12 компактный
импульсный гайковерт
FUEL™ с патроном 3/8"



M12 CH
M12 Компактный
перфоратор SDS+ FUEL™

* В сравнении с аккумуляторами Li-Ion конкурентов и/или предыдущими моделями аккумуляторов Milwaukee®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, типа инструмента и области применения.

M12 CPD

ДВУХСКОРОСТНАЯ КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M12 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощности и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Металлический патрон, всего 13 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 CPD-0	M12 CPD-202C	M12 CPD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25	25	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	25,500	25,500	25,500
Макс. крутящий момент (Нм)	37	37	44
Вес с батарей (кг)	—	1.3	1.5
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933440380	4933440370	4933440375

M12 CDD

КОМПАКТНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M12 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощности и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Металлический патрон, всего 13 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Индикатор уровня заряда
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 CDD-0	M12 CDD-202C	M12 CDD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 min	80 min
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Тип хвостовика	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25	25	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	37	37	44
Вес с батарей (кг)	—	1.3	1.5
Поставляется в	—	Kitbox	Kitbox
Номер артикула	4933440400	4933440390	4933440395

M12 CD

КОМПАКТНЫЙ ДВУХСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ M12 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощности и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
- Индикатор уровня заряда
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 CD-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700
Тип хвостовика	1/4 Hex
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	37
Вес с батарей (кг)	1.2
Поставляется в	—
Номер артикула	4933440450

M12 CID

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/4 HEX M12 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы в 3 раза и мощности в 2 раза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 CID-0	M12 CID-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/2650	1200/2650
Тип хвостовика	1/4 Hex	1/4 Hex
Сила удара (дюйм/мин)	2700/3550	2700/3550
Макс. крутящий момент (Нм)	19/135	19/135
Вес с батарей (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933440410	4933440405

M12 CIW14

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ¼" M12 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/2650	1200/2650
Тип хвостовика	¼" квадратный	¼" квадратный
Сила удара (дьюйм/мин)	3000/4000	3000/4000
Макс. крутящий момент (Нм)	13/56	13/56
Вес с батареей (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933440455	4933440415

M12 CIW38

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ¾" M12 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя в 2 раза и на 40% крутящего момента
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/2650	1200/2650
Тип хвостовика	¾" квадратный	¾" квадратный
Сила удара (дьюйм/мин)	2650/3500	2650/3500
Макс. крутящий момент (Нм)	23/158	23/158
Вес с батареей (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933440460	4933440420

M12 CH

КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M12 FUEL™

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает в 3 раза выше срок службы и в 2 раза больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Двухрежимный инструмент: функции сверления или долбления для максимальной универсальности
- Низкий уровень вибрации - 4.3 м / с²
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 6 - 10 мм (макс. 13 мм)
- Размер шейки - 43 мм, совместим с системой пылеудаления M12 DE
- Индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА)/Дж	1.1	1.1	1.1
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	13
Ударное сверление (м/с²)	4.3	4.3	4.3
Вес с батареей (кг)	—	1.7	1.9
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441947	4933441997	4933441475



M12 BPD

КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M12™

- Высокопроизводительная компактная дрель-шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 190 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10	10	10
Макс. частота ударов (уд/мин)	22,500	22,500	22,500
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Вес с батареей (кг)	—	1.2	1.5
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441950	4933441940	4933441935

M12 BDD

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M12™

- Высокопроизводительная компактная дрель-шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 187 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Вес с батареей (кг)	—	1.2	1.4
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441930	4933441915	4933441925

M12 BD

КОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ M12™

- Высокопроизводительный компактный шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 175 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Патрон 1/4" Нех для быстрой замены бит одной рукой
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Шуруп по дереву (мм)	6	6
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30
Вес с батареей (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933441910	4933441900

M12 BID

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M12™

- Высокопроизводительная компактная дрель-шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 165 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Сила удара (двойм/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	112	112
Вес с батареей (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933441955	4933441960

M12 CIW38

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/8" M12 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя в 2 раза и на 40% крутящего момента
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/2650	1200/2650
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Сила удара (двойм/мин)	2650/3500	2650/3500
Макс. крутящий момент (Нм)	23/158	23/158
Вес с батареей (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933440460	4933440420

M12 BIW14

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/4" M12™

- Высокопроизводительная компактная дель-шуроповерт Milwaukee®, длиной всего 152 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Квадратный патрон 1/4" для использования с универсальными розетками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 BIW14-0	M12 BIW14-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Тип хвостовика	1/4" квадратный	1/4" квадратный
Сила удара (двойм/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50
Вес с батареей (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933441980	4933441970

M12 H

КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M12™

- Эргономичный, компактный и легкий, для работы в тесном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Универсальный L - образный двухрежимный перфоратор
- Низкий уровень вибрации 6.7 м/с²
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 4 - 8 мм (макс. 13 мм)
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 H-202C	M12 H-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	80 мин
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	0.9	0.9
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8	8
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13
Ударное сверление (м/с²)	6.7	6.7
Вес с батареей (кг)	1.6	1.8
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933431340	4933441164

M12 DE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M12 ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ™

- Подходит для всех перфораторов Milwaukee® SDS-Plus и большинства аналогов с шейкой 43 - 59 мм
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Многофункциональность - можно использовать как для целенаправленного удаления пыли, так и в качестве ручного пылесоса
- Фильтр с показателем эффективности HEPA 99,7%
- Автоматическая 5 - секундная задержка выключения, гарантирующая полную удаление пыли из просверленного отверстия
- Установка справа и слева
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- В комплект входит боковая рукоятка и 3 хомута



	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Макс. диаметр бура (мм)	4 - 16	4 - 16
Макс. глубина сверления (мм)	120	120
Вес с батареей (кг)	—	1.7
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933440510	4933440500

M12 IR

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M12™

- Лучшая в своем классе мощность и скорость, крутящий момент 47 Нм и скорость на холостом ходу 250 об / мин
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Усиленный корпус обеспечивает такую же прочность, как у металлических пневматических гайковертов
- Компактная конструкция - идеально подходит для ограниченного пространства и тесных отсеков двигателей
- Регулятор скорости с металлическим переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 IR (1/4")	M12 IR (3/8")
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.5
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	30 мин	30 мин
Тип хвостовика	1/4" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	40	47
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250	0 - 250
Длина (мм)	274	274
Вес с батареей (кг)	0.9	0.9
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933431270	4933431280

C12 RAD

ОДНОСКОРЯСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ M12™

- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности и максимального крутящего момента
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Регулятор скорости с металлическим переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Рукоятка с накладкой Softgrip
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	12	12
Вес с батареей (кг)	—	1.1
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416900	4933441215

C12 RT

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА M12™

- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000-32 000 об / мин)
- Цанговый патрон 0,75-3,175 мм подходит для всех имеющихся на рынке принадлежностей
- Блокировка шпинделя для легкой смены принадлежностей
- Превосходные эргономические характеристики и небольшой вес
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	C12 RT-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 32,000
Цанга (мм)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Вес с батареей (кг)	0.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933427183

C12 MT

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M12™

- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000-20 000 ходов в минуту) + колебательное движение на 1,5° обеспечивают быстрое выполнение профессиональных работ с такими материалами, как металл, дерево и пластик
- Совместим с принадлежностями других производителей
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Поставляется с адаптером, ножом OSC 112 для плунжерного пиления, шлифовальной подошвой (дельта), 5 x шлифовальными листами



	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.5	1.5	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Вес с батареей (кг)	—	1.0	1.2
Поставляется в	—	Сумка для инструмента	Кейс
Номер артикула	4933427180	4933441710	4933441705

M12 CC

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РЕЗАК ДЛЯ КАБЕЛЕЙ M12™

- Диаметр кабеля может достигать 32 мм, мощные клещи без труда справятся с толстыми кабелями
- Разработанная компанией Milwaukee® геометрия лезвий позволяет делать плоский, круглый и готовый для монтажа срез
- Увеличенное время работы без подзарядки - до 60 разрезов по меди размером 4 x 35 мм²
- Компактный перед - подходит вплотную к кабелю на щитках и шкафах электрооборудования, позволяя избежать защемления и обматывания вокруг длинных рукояток
- Автоматический спусковой рычаг позволяет быстро повторять процедуру резки
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Встроенная светодиодная подсветка



	M12 CC-0	M12 CC-21C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	1.5
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	30 мин
Макс. режущий диаметр (мм)	32	32
Режущая сила (кН)	32	32
Настройки скорости	2	2
Вес с батареей (кг)	—	3.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933431600	4933431610

C12 PN

АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОЛОТОК M12™

- Мощность профессионального уровня позволяет эффективно забивать 100 мм строительный гвоздь менее чем за 3 секунды
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Превосходные эргономические характеристики - захват обеспечивает исключительное удобство и контроль
- Помещается там где не возможно размахнуться обычным молотком
- Превосходный ресурс аккумулятора: забивает до ста 90 мм гвоздей на одной зарядке
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	C12 PN-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. частота ударов (уд/мин)	2700
Макс. размер гвоздя (мм)	90
Вес с батареей (кг)	1.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933427182

M12 BS

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА M12™

- Компактная и легкая конструкция для резки одной рукой и над головой в ограниченном пространстве
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Универсальность - резка широкого спектра материалов: стали, нержавеющей стали, меди, пластмассы и алюминия
- Холодная резка - без искр и заусенцев
- Точность резки - сбалансированная конструкция рукоятки в сочетании с 8 большими шариковыми опорами полотна обеспечивает лучшее качество резки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Поставляется с полотном 18 зубьев на дюйм



	M12 BS-0	M12 BS-32C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	3.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	60 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 85	0 - 85
Макс. режущая способность (мм)	41 x 41	41 x 41
Длина пилы (мм)	687	687
Вес с батареей (кг)	—	3.2
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933431310	4933431320

M12 JS

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК M12™

- Первая в мире гибридная конструкция рукоятки: сочетание преимуществ верхней и боковой рукоятки - превосходное управление и баланс
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость - универсальность и управляемость инструмента в процессе выполнения работ
- Плавность резки - минимальные вибрации в процессе резки обеспечивают необычайную плавность хода
- Точная роликовая направляющая - позволяет контролировать процесс резки и уменьшает отклонение полотна
- Обзор - компактная конструкция позволяет отчетливее видеть линию реза
- Резка под углом без дополнительных инструментов - возможность легко регулировать угол резки вплоть до 45°
- Система зажима полотна Quik-Lok с Т-образным хвостовиком - безопасная бесинструментальная смена лезвия и принадлежностей
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Не оставляющая царапин подошва - позволяет защитить поверхность от царапин



	M12 JS-0	M12 JS-22B	M12 JS-32B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	1.5	3.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	30 мин	60 мин
Ходы в минуту (ход/мин)	0 - 2800	0 - 2800	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	19	19	19
Вес с батареей (кг)	—	1.9	2.1
Поставляется в	—	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933431305	4933431300	4933431290

C12 HZ

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HASKZALL M12™

- Высокопроизводительная мини пила Milwaukee, длиной всего 280 мм, идеальна для работы в ограниченных пространствах
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Система FIXTES компании Milwaukee® для быстрой и бесключевой замены полотна
- Низкий уровень вибрации 10,5 м/с²
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Ходы в минуту (ход/мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	13	13
Вес с батареей (кг)	—	1.2
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933411925	4933441195

C12 PC

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ M12™

- Высокопроизводительный двигатель 500 об / мин Milwaukee® режет 12 мм медные трубы менее, чем за 3 сек
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Автозахват позволяет резать уже установленные трубы с зазором всего 37 мм от стены
- Автозахват - обхватывает трубы 12, 15, 18, 22, 25 и 28 мм, автоматически
- Все детали металлические - защита от коррозии и высоких температур
- Обрезиненная рукоятка Softgrip
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	C12 PC-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Медные трубы (мм)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Мин. пространство для резания трубы (мм)	80
Длина (мм)	360
Вес с батареей (кг)	1.5
Поставляется в	—
Номер артикула	4933411920

C12 PPC

ТРУБОРЕЗ M12™ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ PEX

- Сила резания 175 кг / см²
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Мощный механизм позволяет резать 50 мм трубу PVC за 3 секунды
- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для высшей надежности и максимального крутящего момента
- Регулировка скорости
- Острое полотно
- 200 резов на одном заряде аккумулятора
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	C12 PPC-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс.режущая способность (мм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Вес с батареей (кг)	1.9
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416550

C12 PXP

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M12™ СИСТЕМЫ Q&E

- Самовращающаяся головка от 12 до 32 мм (6 бар) и от 25 мм (10 бар) обеспечивает точное расширение с помощью одной руки
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора и защита от перегрузки обеспечивают повышенную производительность и удобство для пользователя
- Быстродействующий кулачковый механизм - привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Встроенная подсветка рабочей поверхности
- Стальные шестерни и интегрированная металлическая рама
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	C12 PXP-10622C	C12 PXP-11022C	C12 PXP-N22C
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.5	1.5
Аккумулятор	2	2	2
Зарядное устройство	30 мин	30 мин	30 мин
Амплитуда хода (мм)	14	14	14
Скорость (уд/мин)	60	60	60
Головки	16/ 20/ 25 мм	16/ 20/ 25 мм	15/ 18/ 22 мм
Вес с батареей (кг)	1.9	1.9	1.9
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933427275	4933427276	4933427277

M12 HPT

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМКИ ТРУБ M12™

- Самый компактный и легкий инструмент для обжимки труб в своем классе: вес 1,8 кг для большего удобства пользователя
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Возможность действовать одной рукой позволяет работать в труднодоступных местах
- Коммуникация аккумулятор-инструмент: обжимная операция не начнется в случае низкого заряда батареи, чтобы предотвратить некачественный обжим. Пре-пресс проверка аккумулятора обеспечивает достаточный заряд для завершения каждого обжима
- Интервалы сервисного обслуживания: улучшенная электроника позволяет считать циклы и уведомлять пользователя о наступлении интервала проверки
- Четырехступенчатый индикатор состояния аккумулятора
- Индикатор нажатия: обеспечивает визуальное подтверждение качества соединения
- Долговечность: достижение 40000 циклов между интервалами калибровки - инструмент не перестанет работать после достижения 40000 циклов
- Выдающийся обжимной диапазон от металлических труб диаметром 35 мм до труб из композитных материалов диаметром 40 мм
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин
Циклы	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Вес с батарей (кг)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Стандартная комплектация	-	M - образные тиски, 3 шт., (15 / 22 / 28 мм)	V - образные тиски, 3 шт., (15 / 22 / 28 мм)	TH - образные тиски, 3 шт., (16 / 20 / 32 мм)	U - образные тиски, 3 шт. (16 / 20 / 25 мм)
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443085	4933443095	4933443100	4933443105	4933443110

ЗАЖИМЫ FORCE LOGIC™ ДЛЯ M12 HPT

Форма зажима	Совместимость	Номинальный размер	Артикул 4932	Код EAN 4002395
M	Geberit-Mapress	M12	430243	379040
M	VSH	M15	430245	379064
M	Eurotubi	M18	430247	379088
M	Raccorderie	M22	430249	379101
M	Metalliche	M28	430251	379125
M	Rubinetterie			
M	Bresciane			
M	Sanha	M35	430253	379149
V		V12	430260	379217
V		V15	430262	379231
V	Viega	V18	430264	379255
V	Comap			
V	IBP	V22	430266	379279
V	Sanha	V28	430268	379293
V		V35	430270	379316
TH		TH14	430274	379354
TH	ALB	TH16	430276	379378
TH	Comap			
TH	Fränkische	TH18	430278	379392
TH		TH20	430280	379415

Форма зажима	Совместимость	Номинальный размер	Артикул 4932	Код EAN 4002395
TH	Henco	TH25	430282	379439
TH	IPA	TH26	430283	379446
TH	Sanha	TH32	430285	379460
TH	Tiemme	TH40	430287	379484
TH	Ivar			
U		U14	430291	379521
U		U16	430293	379545
U	Uponor	U18	430295	379569
U	ALB	U20	430297	379583
U	Kan-therm	U25	430299	379606
U	Wavin			
U		U32	430301	379620
U		U40	430303	379644

M12 PCG/310

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M12™, 310 МЛ

- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- Противокапельная функция предотвращает нежелательное капание, когда курок опущен
- Диск управления на 6 скоростей позволяет оптимально контролировать появление пузырьков
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа 310 мл	Держатель картриджа 310 мл
Вес с батареей (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933441783	4933441655

M12 PCG/400

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M12™, 400 МЛ

- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- Противокапельная функция предотвращает нежелательное капание, когда курок опущен
- Диск управления на 6 скоростей позволяет оптимально контролировать появление пузырьков
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-151B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	1.5
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	30 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая труба 400 мл	Алюминиевая труба 400 мл
Вес с батареей (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933441780	4933440360

M12 PCG/600

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M12™, 600 МЛ

- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- Противокапельная функция предотвращает нежелательное капание, когда курок опущен
- Диск управления на 6 скоростей позволяет оптимально контролировать появление пузырьков
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая труба, 600 мл	Алюминиевая труба, 600 мл
Вес с батареей (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933441786	4933441670

M12 GG

СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ M12™

- Мощный двигатель 12 В выдает свыше 562 бар
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Лучшее время работы без подзарядки, достаточное для 7 картриджей
- Сбалансированная рукоятка и прекрасная эргономика - всего 355 мм длиной при весе 3,2 кг
- Клапан для выпуска воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Место для хранения шланга в корпусе, наплечный ремень и светодиодный индикатор заряда LED Fuel™
- Загрузка 3 - ми способами: зальем, картридж и засасывание
- Смазочный картридж 400 мл, доступная для заправки емкость - 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Гибкий наборный шланг 914 мм x 14,4 мм с пружинной обмоткой



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	80 мин
Давление (бар)	562	562
Вес с батареей (кг)	—	3.2
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933440435	4933441675

C12 PP БЛОК ПИТАНИЯ M12™

- Удобное зарядное устройство для переносного оборудования
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Разъемы 12 В DC и USB порт для зарядки различных устройств
- Встроенный световой LED индикатор указывает на текущий процесс зарядки устройств
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



C12 PP-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Габариты (мм)	125 x 53 x 58
Вес с батареей (кг)	0.3
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416560

C12 BL2 ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР M12™

- Первый лазерный отвес совместимый с другими инструментами в линейке M12
- Повышенная точность измерения по сравнению с ручным нивелиром до 0,2 мм/м
- Автоматическая настройка ± 0.2 мм/м
- Мощные удерживающие магниты
- Индикатор отклонения: лазер начинает мигать при отклонении от вертикали более, чем на ± 4 градуса
- Простота в применении - при помощи одной кнопки
- Поставляется с сумкой для переноски



C12 BL2-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Тип лазера	Класс 2
Основная точность (мм/м)	± 0.2 мм более 1 м
Пределы измерения (м)	30
Вес с батареей (кг)	0.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416240

C12 JSR M12™ РАДИО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МР3 ПЛЕЕРОВ

- Отличный прием и чистота воспроизведения
- Работает от аккумуляторов M12™ или сетевого питания 220 В
- 8 часов работы на одной зарядке аккумулятора M12™
- Герметичный контейнер для МР3 плеера и других аудио приборов
- Цифровой тюнер для точного выбора станции
- Кнопка "Mute" для быстрого выключения звука
- 220 - 240 В сетевой адаптер, 3,5 мм штекер для подключения МР3 или телефона



C12 JSR-0	
Напряжение (постоянный ток) (В)	12
Напряжение (переменный ток) (В)	220-240
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Габариты (мм)	267 x 102 x 178
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416365

C12-28 DCR РАДИО M12™ - M28™ С ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К МР3

- Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором для точного приема сигнала
- Высококачественные динамики и 40 Вт усилитель для хорошего воспроизведения звука
- Герметичный контейнер для МР3 плеера и других аудио приборов
- Корпус из ударопоглощающего полимера и металлический каркас защищает от непогоды и повреждений на стройплощадке
- Эквалайзер и память на 10 радиостанций
- Питание от аккумуляторных систем M12™, M14™, M18™, M28™ или от сетевого питания
- Оборужен адаптером 220 - 240 В, разъем 3,5 мм для дополнительного подключения, например iPod



C12-28 DCR-0	
Напряжение (постоянный ток) (В)	12 - 28
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion и PBS 3000
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Габариты (мм)	495 x 241 x 279
Выход на громкоговоритель	40
Вес (кг)	7.3
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416345

M12 HJ BLACK

КУРТКА PREMIUM С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ M12™

- Технология для холодной погоды - многослойная ткань обеспечивает активное согревание тела и стимулирует циркуляцию крови
- Тройной шов в зонах обогрева из углеродного волокна - распределение тепла по основным участкам тела и карманам
- Превосходное время работы - до 8 часов подогрева без подзарядки аккумулятора
- Управляемый легким прикосновением терморегулятор - 2 температурных режима: высокий, средний и низкий уровень подогрева
- Держатель аккумулятора M12™ - изящная конструкция в форме кармана практически не создает неудобств во время работы
- Активный USB - порт для зарядки электрических устройств - зарядка телефонов и MP3 - проигрывателей на ходу
- Карманы для рук + дополнительный нагрудный карман - идеально подходит для хранения мобильного телефона, IPOD, MP3 проигрывателя и т. п.
- Водостойкость и ветростойкость - дарят ощущение уюта и позволяют работать длительное время в сложных погодных условиях.
- Держатель аккумулятора M12 - изящная конструкция в форме кармана, для аккумуляторов REDLITHIUM-ION™



	M12 HJ BLACK-0 (M)	M12 HJ BLACK-0 (L)	M12 HJ BLACK-0 (XL)	M12 HJ BLACK-0 (XXL)	M12HJ BLACK-201 (M)	M12HJ BLACK-201 (L)	M12HJ BLACK-201 (XL)	M12HJ BLACK-201 (XXL)
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	0	0	0	0	1	1	1	1
Зарядное устройство	—	—	—	—	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин
Размер	M	L	XL	XXL	M	L	XL	XXL
Материал	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Вес с батарей (кг)	—	—	—	—	1.3	1.3	1.4	1.5
Поставляется в	—	—	—	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933433781	4933433782	4933433783	4933433784	4933446016	4933446020	4933446024	4933446028

M12 HJ HI-VIS

КУРТКА С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ M12™

- Превосходное время работы: до 8 часов подогрева без подзарядки аккумулятора
- Водостойкость и ветростойкость дарят ощущение уюта и позволяют работать длительное время в сложных погодных условиях
- Управляемый легким прикосновением терморегулятор - три температурных режима: высокий, средний и низкий уровень подогрева
- Тройной шов в зонах обогрева из углеродистого волокна - распределение тепла по основным участкам тела
- Держатель аккумулятора M12 - изящная конструкция в форме кармана, для аккумуляторов REDLITHIUM-ION™



	M12 HJ HI-VIS-0 (L)	M12 HJ HI-VIS-0 (XL)	M12 HJ HI-VIS-0 (XXL)	M12HJ HI-VIS-201 (L)	M12HJ HI-VIS-201 (XL)	M12HJ HI-VIS-201 (XXL)
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	0	0	0	1	1	1
Зарядное устройство	—	—	—	40 мин	40 мин	40 мин
Размер	L	XL	XXL	L	XL	XXL
Материал	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Вес с батарей (кг)	—	—	—	1.3	1.4	1.5
Поставляется в	—	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933433786	4933433787	4933433788	4933446000	4933446004	4933446008

M12 HJ CAM02

КУРТКА CAM02 С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ M12™

- Узор Realtree AP™ и особое сочетание волокон уменьшает уровень шума, создаваемого во время движения
- Превосходное время работы - до 8 часов подогрева без подзарядки аккумулятора
- Водостойкость и ветроустойчивость дарят ощущение уюта и позволяют работать длительное время в сложных погодных условиях
- Управляемый легким прикосновением терморегулятор - три температурных режима: высокий, средний и низкий уровень подогрева
- Тройной шов в зонах обогрева из углеродистого волокна - распределение тепла по основным участкам тела
- Держатель аккумулятора M12 - изящная конструкция в форме кармана, для аккумуляторов REDLITHIUM-ION™



	M12 HJ CAM02-0 (L)	M12 HJ CAM02-0 (XL)	M12 HJ CAM02-0 (XXL)	M12 HJ CAM02-201 (L)	M12 HJ CAM02-201 (XL)	M12 HJ CAM02-201 (XXL)
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	0	0	0	1	1	1
Зарядное устройство	—	—	—	40 мин	40 мин	40 мин
Размер	L	XL	XXL	L	XL	XXL
Материал	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Вес с батареей (кг)	—	—	—	1.5	1.5	1.6
Поставляется в	—	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933433790	4933433791	4933433792	4933433663	4933433672	4933433677

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ USB M18™ ДЛЯ КУРТКИ С ПОДОГРЕВОМ M12™

Артикул 4932430084

- Источник питания M18 для курток с электроподогревом M12™
- USB порт для зарядки MP3 плеера, мобильного телефона, цифровой камеры и GPS



АДАПТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИКУРИВАТЕЛЯ 12В ДЛЯ КУРТКИ С ПОДОГРЕВОМ M12™

Артикул 4932430085

- Зарядка куртки от любого прикуривателя 12В



**СОВМЕСТИМЫ С АККУМУЛЯТОРАМИ
REDLITHIUM-ION M12™ 2,0 И 4,0 А*Ч**
(АККУМУЛЯТОРЫ M12 В4 ПРОДАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО)

M12 TI

ЦИФРОВОЙ ТЕПЛОВИЗОР M12™

- Четкий, экран высокого разрешения 160 x 120 пикселей
- Диапазон измерения температур от -10°C до 350°C
- Захват тепловых и визуальных изображений при каждом нажатии курка
- Комплект программного обеспечения для полного анализа изображения
- Встроенная камера и подсветка
- Обновление изображения 60 раз в секунду
- Обрезанный корпус для защиты и увеличения срока службы
- В 5 раз более быстрая замена батареек, чем у конкурентов
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- В комплекте с SD картой памяти 2 GB, CD с программным обеспечением, кабель USB, SD кард ридер



M12 TI-201C

Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Уровень температуры	-10°C - +350°C
Основная точность (%)	2
Экран	Цветной LCD
Размер экрана (мм)	640 x 480
Разрешение экрана (пиксели)	160 x 120
Класс защищенности IP	54
Вес с батареей (кг)	1.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933441841

M12 IC

M12™ АККУМУЛЯТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPECTOR 360™

- Поворотный экран - для удобства и простоты использования
- Экран диагональю 68.6 мм LCD: цифровое изображение и большой экран дает четкое и живое изображение
- 9 мм головка камеры и экран 640 x 480 точек: отличное качество изображения
- 4 LED фонаря по кругу: лучшая в своем классе подсветка
- Камера с удлиненным кабелем поставляется с насадкой для прохождения изгибов труб
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- В комплекте с насадками кромок, магнит и зеркало



M12 IC-0 (S) M12 IC-201C (S) M12 IC-21C (L)

Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	1.5
Аккумулятор	0	1	1
Зарядное устройство	—	40 мин	30 мин
Размер экрана (мм)	68	68	68
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240	320 x 240	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	9	9	9
Длина кабеля камеры (мм)	914	914	2742
Вес с батареей (кг)	—	0.6	0.6
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933431615	4933441680	4933431260

C12 IC AVD

ЦИФРОВАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА M12™

- Большой 88 мм цветной экран
- Функция видеозаписи
- Функция фотографиярования
- Функция аудиозаписи для записи комментариев
- Возможность вращения картинки на 180°
- 4 -х кратное цифровое увеличение
- Цифровое уменьшение бликов
- 3 уровня подсветки
- Диаметр головки камеры 17 мм
- В комплекте с 2 Гб SD-картой и 914 мм кабелем
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



C12 IC AVD-21C

Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	30 мин
Размер экрана (мм)	88
Увеличение картинки	4x
Диаметр головки камеры (мм)	17
Длина кабеля камеры (мм)	914
Вес с батареей (кг)	0.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416670

C12 IC AVA

АНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА M12™

- Большой 88 мм цветной экран
- Функция видеозаписи
- Функция фотографиярования
- Функция аудиозаписи для записи комментариев
- Возможность вращения картинки на 180°
- Цифровое уменьшение бликов
- 3 уровня подсветки
- В комплекте с 2 Гб SD-картой и 914 мм кабелем
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



C12 IC AVA-21C

Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	30 min
Размер экрана (мм)	88
Увеличение картинки	4x
Диаметр головки камеры (мм)	9.5
Длина кабеля камеры (мм)	914
Вес с батареей (кг)	0.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416675

C12 SME

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ M12™

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™
- Поставляется с набором щупов



C12 SME-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Размер клещей (мм)	40
Переменный/Постоянный ток (А)	1000
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	1000
Сопротивление (Ω)	600 kOhm
Целостность цепи	Слышимый
Емкость (μF)	4000
Частота (Гц)	60 kHz
Вес с батареей (кг)	0.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416981

C12 SMH

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ M12™

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
- Упрощенный пользовательский интерфейс и набор возможностей предназначены специально для работников по вентиляции и кондиционированию
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Включает в себя функцию измерения температуры с помощью термолары
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™
- Поставляется с набором щупов и термолары (двойной банан)



C12 SMH-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Размер клещей (мм)	40
Переменный/Постоянный ток (А)	600
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	1000
Сопротивление (Ω)	600 kOhm
Целостность цепи	Слышимый
Емкость (μF)	4000
Температура контакта	-40 °C - +400 °C
Вес с батареей (кг)	0.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416979

C12 LTGE

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР M12™

- Показатель визирования 40 : 1, измерение пятна размером 1 см на расстоянии 40 см
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Упрощенный интерфейс пользователя
- В дополнение к показаниям абсолютной температуры устройство также регистрирует мин. / макс. / ср. температуру для каждого показания
- Разработан специально для электриков
- Высокая точность измерения
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™
- Поставляется с термоларой (тип К)



C12 LTGE-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Уровень температуры	-30 °C - +800 °C
Основная точность (%)	1.5
Температура контакта	-40 °C - +550 °C
Основная точность (мм/м)	0.1 °C (0.1 °F)
Скорость реакции [mS]	<500
Коэффициент излучения	0.10 - 1.00
Вес с батареей (кг)	0.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416977

C12 LTGH

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ РАБОТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ M12™

- Показатель визирования 40 : 1, измерение пятна размером 1 см на расстоянии 40 см
- Диапазон температур -40 до +800 °C
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Высококонтрастный черно-белый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочей поверхности
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Упрощенный пользовательский интерфейс и набор возможностей предназначены специально для работников по вентиляции и кондиционированию
- Разработан специально для систем вентиляции и кондиционирования
- В дополнение к показаниям абсолютной температуры устройство также регистрирует мин./макс./ср. температуру для каждого показания
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™
- Поставляется с термоларой (тип К)



C12 LTGH-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Уровень температуры	-30 °C - +800 °C
Основная точность (%)	1.5
Температура контакта	-40 °C - +550 °C
Основная точность (мм/м)	0.1 °C (0.1 °F)
Скорость реакции [mS]	<500
Коэффициент излучения	0.10 - 1.00
Вес с батареей (кг)	0.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416978

C12 FM

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ M12™

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Поставляется с набором электрических щупов



C12 FM-0

Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный/Постоянный ток (А)	200
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	1000
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (Ω)	400 МОhm
Целостность цепи	Слышимый
Вес с батарей (кг)	0.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933427200

C12 WS

СТЕННОЙ СКАНЕР M12™

- Измеряет глубину и позволяет определить местоположение арматуры на глубине до 15 см в бетоне
- Обнаруживает местонахождение дерева, РЕХ, ПВХ, гипсокартона и металла.
- В интуитивно понятном интерфейсе отображаются центры и края шпилек
- Высококонтрастный черно-белый дисплей обеспечивает ясные показания
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Автоматическая калибровка для всех поверхностей
- Сканирует гипсокартон, плитку, мрамор и бетон
- Фиксированная позиция дисплея
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



C12 WS-0

Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Вес с батарей (кг)	0.7
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416415

2205-40

ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ 2205-40

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Встроенный светодиодный фонарь для освещения рабочего пространства
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA



2205-40

Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный ток (А)	200
Напряжение (переменный ток) (В)	1000
Напряжение (постоянный ток) (В)	1000
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (Ω)	40 МОhm
Целостность цепи	Слышимый
Тип аккумулятора	2 x AA
Вес с батарей (кг)	0.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416972

2206-40

ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ 2206-40

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Встроенный светодиодный фонарь обеспечивает подсветку рабочей поверхности
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для специалистов по вентиляции и кондиционированию
- Укомплектован измерительными щупами, термомпарой и 2 батареями AA
- Температурная функция с термомпарой



2206-40

Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный ток (А)	200
Напряжение (переменный ток) (В)	1000
Напряжение (постоянный ток) (В)	1000
Сопротивление (Ω)	40 МОhm
Целостность цепи	Слышимый
Емкость [μF]	1000
Температура контакта	-40°C - +400°C
Тип аккумулятора	2 x AA
Вес с батарей (кг)	0.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416973

2216-40

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Автоматический переход к диапазону мВ
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA



2216-40	
Переменный/Постоянный ток (A)	10
Напряжение (переменный ток) (В)	6.00 mV - 600
Напряжение (постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (Ω)	600.0 Ohm - 40.00 MOhm
Целостность цепи	да
Частота (Гц)	10 Hz - 50 kHz
Тип аккумулятора	2 x AA
Вес с батарей (кг)	0.4
Поставляется в	—
Номер артикула	4933427309

2217-40

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР 2217-40

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Категория безопасности Кат. IV 600 В
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Функция Lo-Z - точные измерения гарантированы
- Универсальное контактное измерение температуры
- Рельсовая направляющая для установки принадлежностей
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями AA



2217-40	
Переменный/Постоянный ток (A)	10
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (Ω)	40 MOhm
Целостность цепи	Слышимый
Ёмкость (µF)	1000
Температура контакта	-40°C - +538°C
Частота (Гц)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Тип аккумулятора	2 x AA
Вес с батарей (кг)	0.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416976

LDM 60

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

- Система навел / измерил - один человек с легкостью производит измерение одним нажатием на кнопку
- Измерение площади / объема / не прямой высоты и ширины
- Мин / макс. диапазон и постоянное сканирование
- Функция разметки для проектирования
- Функция Пифагора, замер - 2 точки и 3 точки
- Калькулятор (+/-)
- Большой легкочитаемый 3-строчный ЖК графический дисплей с белой автоматической подсветкой
- Выдвижная антенна для проведения измерений от краев или углов
- В памяти хранятся 10 последних измерений
- Возможность переключения единиц измерения между метрами или футами / дюймами
- Защита от воды и пыли IP54
- Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
- Нейлоновый чехол с поясным зажимом для легкой транспортировки



LDM 60	
Макс. диапазон измерений (м)	60
Основная точность (мм/м)	± 1,5
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	117 x 57 x 32
Пределы измерения (м)	0.05 - 60
Тип аккумулятора	2 x AAA
Вес с батарей (кг)	0.14
Функция Пифагора	Замер 2 точки, 3 точки
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	да
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933446110

LDM 80

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

- Система навел / измерил - один человек с легкостью производит измерение одним нажатием на кнопку
- Измерение площади / объема / не прямой высоты и ширины
- Мин / макс. диапазон и постоянное сканирование
- Функция разметки для проектирования
- Функция Пифагора, замер - 2 точки и 3 точки
- Датчик наклона углов до 360°
- Калькулятор (+/-)
- Большой легкочитаемый 3-строчный ЖК графический дисплей с белой автоматической подсветкой
- Выдвижная антенна для проведения измерений от краев или углов
- В памяти хранятся 20 последних измерений
- Возможность переключения единиц измерения между метрами или футами / дюймами
- Защита от воды и пыли IP54
- Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
- Нейлоновый чехол с поясным зажимом для легкой транспортировки



LDM 80	
Макс. диапазон измерений (м)	80
Основная точность (мм/м)	± 1,5
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	117 x 57 x 32
Пределы измерения (м)	0.05 - 80
Тип аккумулятора	2 x AAA
Вес с батарей (кг)	0.14
Функция Пифагора	Замер 2 точки, 3 точки
Датчик наклона	да
Измерение высоты	да
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933446125

2236-40

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для специалистов по вентиляции и кондиционированию
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями AA



	2236-40
Размер клещей (мм)	32
Переменный/Постоянный ток (A)	600
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (Ω)	6 kΩhm
Целостность цепи	Слышимый
Ёмкость (µF)	4000
Температура контакта	-40°C - +400°C
Тип аккумулятора	2 x AA
Вес с батареей (кг)	0.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416975

2237-40

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ 2237-40

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь для освещения рабочего пространства
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA



	2237-40
Размер клещей (мм)	32
Переменный/Постоянный ток (A)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (Ω)	6 kΩhm
Целостность цепи	Слышимый
Ёмкость (µF)	4000
Частота (Гц)	10 kHz
Тип аккумулятора	2 x AA
Вес с батареей (кг)	0.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416974

2235-40

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Поставляется с набором электрических щупов и 2-х батарей типа AA



	2235-40
Размер клещей (мм)	25
Переменный ток (A)	400
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (Ω)	40 MOhm
Целостность цепи	да
Тип аккумулятора	2 x AA
Вес с батареей (кг)	0.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933427315

2231-20

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

- Зажим позволяет измерять контрольные сигналы (4 - 20 mA) без обрыва цепи
- Измерение от 0 до 99 mA для обхвата широкого диапазона контрольных сигналов
- Узкий профиль зажима - легкий зажим проводов в труднодоступных местах
- Удлиненный проводной зажим обеспечивает более легкое измерение внутри больших панелей управления
- Безопасное хранение зажима
- Высококонтрастный черно-белый дисплей
- Удобная клавиатура и пользовательский интерфейс
- Встроенная подсветка
- Поставляется с 2-мя батареями типа AA



	2231-20
Постоянный ток (A)	0.1
Основная точность (%)	0.2
Тип аккумулятора	2 x AA
Макс. размер провода (мм)	6
Поставляется в	—
Вес с батареей (кг)	0.4
Номер артикула	4933443361

2210-20

ТЕСТЕР ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 2210-20

- Проверка ламп, балластов и контактов: решение 3 в 1
- Проверка люминесцентных ламп T5, T8 и T12, совместимых с электронными балластами и двусторонними контактами
- Выдвижная антенна 750 мм для удобства работы
- Беспроводной рукав антенны позволяет тестировать безопасно
- Съемный адаптер антенны улучшает реакцию проверки ламп
- Визуальные и звуковые индикаторы
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Возможность работать одной рукой
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Ресурс аккумулятора - 35 часов, автоматический аккумулятор отключается после 20 мин.



	2210-20
Тип аккумулятора	4 x AA
Макс. выходное напряжение антенны при тестировании лампы (V)	3000
Мин. чувствительность антенны при тестировании балласта (mm)	25
Макс. ёмкость при тестировании контакта (V)	30
Вес с батареей (кг)	0.4
Поставляется в	—
Номер артикула	4933433775

2200-40

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

- Широкий диапазон измерения напряжения 50 - 1000 В
- Высокий уровень безопасности кат. IV 1000 В
- Наконечник для определения выпускного канала
- Зеленый свет - индикатор включения инструмента
- Звуковой сигнализатор указывает на наличие напряжения
- Красное мерцание указывает на наличие напряжения
- Кнопка вкл. / выкл.
- Клипса для удобства хранения



	2200-40
Напряжение (переменный ток) (В)	50 - 1000
Уровень безопасности	Кат. IV 1000 В
Тип аккумулятора	2 x AAA
Вес с батареей (кг)	0.4
Поставляется в	—
Номер артикула	4932352561

2266-20

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТЕРМОМЕТР С ЛАЗЕРНЫМ НАВЕДЕНИЕМ

- Показатель визирования 12 : 1, измерение пятна размером 1 м на расстоянии 12 м
- Высококонтрастный легкоочищаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Сигнализация предельного значения. Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Температурная функция с термопарой
- Укомплектован батареями AA



	2266-20
Уровень температуры	-30 °C - +500 °C
Основная точность (%)	1.5
Температура контакта	-40 °C - +450 °C
Воспроизводимость (%)	0.50
Основная точность (mm/m)	0.1°C (0.1°F)
Скорость реакции [mS]	<500
Коэффициент излучения	0.95
Тип аккумулятора	3 x AA
Вес с батареей (кг)	0.3
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416971

2270-20

КОНТАКТНЫЙ ТЕРМОМЕТР

- Измерение температур в диапазоне от 1371 до -200° C для покрытия наиболее распространенных областей применения
- Двойное измерение температуры для более быстрого измерения систем отопления и охлаждения
- Функция таймера для легкого отслеживания минимальных, максимальных и средних температур в течение длительного времени
- Точность до 0,1° при показаниях ± 0,7° C для правильного измерения.
- Удерживайте кнопку для съемки на экране показаний
- Высококонтрастный черно-белый экран для легкого чтения в любых условиях
- Магнитная лента для подвешивания термометра в любых положениях
- Прочный корпус для лучшего захвата и надежности
- Поставляется с 2 - мя термопарами К - типа, 3 батареей типа AA, магнитная лента



	2270-20
Температура контакта	1371 - -200
Основная точность (%)	0.1
Тип аккумулятора	3 x AA
Вес с батареей (кг)	0.5
Поставляется в	—
Номер артикула	4933443351

M12 BPP2B

НАБОР M12™

- Компактная ударная дрель M12™ BPD
- Компактный импульсный гайковерт M12™ BID



M12 BPP2B-421C

Емкость аккумулятора (Ач)	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443497

M12 BPP2C

НАБОР M12™

- Компактная дрель - шуруповерт M12™ BDD
- Сабельная пила C12 HZ - M12™ hackzall



M12 BPP2C-402B

Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441230

M12 BPP2D

PWERPACK M12™

- Компактная дрель - шуруповерт M12™ BDD
- Многофункциональный инструмент C12 MT - M12™



M12 BPP2D-402B

Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441250

M12 BPP3A

НАБОР M12™

- Компактная дрель - шуруповерт M12™ BDD
- Компактный импульсный гайковерт M12™ BID
- Фонарь C12 T

	M12 BPP3A-202B
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441225



M12 BPP4A

НАБОР M12™

- Компактная дрель - шуруповерт M12™ BDD
- Компактный импульсный гайковерт M12™ BID
- Сабельная пила C12 HZ - M12™ hackzall
- Фонарь C12 T

	M12 BPP4A-202B
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441240



M12 PP2A

НАБОР M12 FUEL™

- M12 CPD - M12 FUEL™ ударная дрель - шуруповерт
- M12 CID - M12 FUEL™ ударный шуруповерт

	M12 PP2A-202C	M12 PP2A-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	80 мин
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933440900	4933440992





Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M12

UPGRADE OUTWORK OUTLAST



M12 FUEL

RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 Ah



The advertisement features a large, stylized number '50' in the center, representing the number of tools in the M12 system. The tools are arranged in a circular pattern around the number. The tools include various power tools such as drills, impact drivers, saws, and wrenches, as well as diagnostic tools like voltage testers and a battery charger. The tools are shown in their original packaging, which is red and black. The background is a solid red color. The text 'ОДНА СИСТЕМА - БОЛЕЕ' is written in white, bold, uppercase letters above the number '50'. The text 'ИНСТРУМЕНТОВ' is written in white, bold, uppercase letters below the number '50'. The text 'РЕД ЛИТИУМ-ИОН' is written in white, bold, uppercase letters above the number '50'. The text '2.0 / 4.0 Ah' is written in white, bold, uppercase letters to the right of the number '50'. The text 'М12' is written in white, bold, uppercase letters inside a red box. The text 'ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ:' is written in white, bold, uppercase letters above the text '40 мин. 2,0Ач' and '80 мин. 4,0Ач'. The text '40 мин. 2,0Ач' and '80 мин. 4,0Ач' are written in white, bold, uppercase letters. The text 'Новинка' is written in white, bold, uppercase letters inside a red box. The text 'M12 PCG/310C', 'M12 PCG/600A', 'M12 PCG/400A', 'C12 IC AVD', 'C12 CME', 'C12 LTGE', 'C12 BL2', 'C12 WS', 'C12 FM', 'M12 TLED', 'C12 PP', 'C12 PN', 'M12 JS', 'M12 CC', 'C12 PPC', 'C12 PC', 'C12 HZ', 'M12 BS', 'C12 MT', 'C12 RT', 'M12 H', 'C12 PXP', 'C12 RAD', 'M12 IR 1/4", 3/8"', 'M12 HJ HAVIS', 'M12 HJ BLACK', 'M12 HJ CAMO2', 'M12 BIW14', 'M12 BIW38', and 'M12 BID' are written in white, bold, uppercase letters. The text 'M12' is written in white, bold, uppercase letters inside a red box. The text 'ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ:' is written in white, bold, uppercase letters above the text '40 мин. 2,0Ач' and '80 мин. 4,0Ач'. The text '40 мин. 2,0Ач' and '80 мин. 4,0Ач' are written in white, bold, uppercase letters. The text 'Новинка' is written in white, bold, uppercase letters inside a red box.

М12 PCG/310C

М12 PCG/600A

М12 PCG/400A

С12 IC AVD

С12 CME

С12 LTGE

С12 BL2

С12 WS

С12 FM

Новинка М12 TLED

С12 PP

С12 PN

М12 JS

М12 CC

С12 PPC

С12 PC

С12 HZ

М12 BS

С12 MT

С12 RT

М12 H

С12 PXP

С12 RAD

М12 IR 1/4", 3/8"

М12 HJ HAVIS

М12 HJ BLACK

М12 HJ CAMO2

Новинка М12 BIW14

Новинка М12 BIW38

Новинка М12 BID

ОДНА СИСТЕМА - БОЛЕЕ

50

ИНСТРУМЕНТОВ

М12

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ:
40 мин. 2,0Ач
80 мин. 4,0Ач

M14™



12340 SE 345882 No.0013 659 2568

C14 PD

КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M14™

- Компактная ударная дрель - шуруповерт идеальна для работ в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Полностью металлический корпус редуктора для лучшей производительности и продолжительного срока службы.
- Число оборотов 450 / 1600 об / мин, крутящий момент 45 Нм.
- 23 ступенчатая установка крутящего момента.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	C14 PD-22C	C14 PD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	30 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600	0 - 1600
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	27,200	27,200
Макс. крутящий момент (Нм)	45	45
Вес с батареей (кг)	1.9	2.2
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933416970	4933443779



C14 DD

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M14™

- Компактная дрель - шуруповерт идеальна для работ в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы
- Число оборотов 450 / 1600 об / мин, крутящий момент 45 Нм
- 23 ступенчатая установка крутящего момента
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	C14 DD-22C	C14 DD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	30 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600	0 - 1600
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	45	45
Вес с батареей (кг)	1.8	2.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933416990	4933443782



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель
- Превосходит модели всех ведущих конкурентов
- В 10 раз выше ресурс двигателя



АККУМУЛЯТОР REDLITHIUM-ION™

- Самые надежные аккумуляторы на рынке
- В 2 раза большее время работы без подзарядки*
- Индикатор заряда батареи
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C
- Контроль состояния отдельных элементов для оптимизации времени работы инструмента и долговечности аккумулятора



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

- Самая прогрессивная электронная система на рынке с максимальной производительностью
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продляет срок службы инструмента
- Встроенная индикация уровня заряда



В
10 РАЗ
ВЫШЕ
РЕСУРС
ДВИГАТЕЛЯ*

В
2 РАЗА
БОЛЬШЕ
МОЩНОСТИ*

В
2 РАЗА
БОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ*



ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ:



M18 CDD
M18 FUEL™ Компактная
дрель - шуруповерт



M18 CPD
M18 FUEL™ Компактная
ударная дрель



M18 CID
M18 FUEL™ Компактный
импульсный гайковерт 1/4"



M18 CHIWP12
M18 FUEL™ Компактный
импульсный гайковерт с
патроном 1/2"



M18 CHIWF12
M18 FUEL™ Компактный
импульсный гайковерт 1/2"



M18 CHIWF34
M18 FUEL™ Компактный
импульсный гайковерт с
патроном 3/4"



M18 CSX
M18 FUEL™ Сабельная
пила SAWZALL®



M18 CCS55
M18 FUEL™ Циркулярная
пила



M18 CIW12
M18 FUEL™ Компактный
импульсный гайковерт 1/2"



M18 CIW38
M18 FUEL™ Компактный
импульсный гайковерт 3/8"



M18 CAG-115X
M18 FUEL™ Углошлифо-
вальная машина 115 мм



M18 CAG-125X
M18 FUEL™ Углошлифо-
вальная машина 125 мм

* В сравнении с аккумуляторами Li-Ion конкурентов и/или предыдущими моделями аккумуляторов Milwaukee®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, типа инструмента и области применения.

M18 CPD

КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M18 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя. На 25% больше мощности.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	M18 CPD-0	M18 CPD-202C	M18 CPD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0	4,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	45	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	15	15	15
Макс. частота ударов (уд/мин)	31,450	31,450	31,450
Макс. крутящий момент (Нм)	70	70	80
Вес с батареей (кг)	—	2,0	2,3
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933431245	4933440545	4933440542

M18 CDD

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M18 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя. На 25% больше мощности.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	M18 CDD-0	M18 CDD-202C	M18 CDD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0	4,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	45	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	70	70	80
Вес с батареей (кг)	—	2,0	2,3
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933431215	4933440534	4933440537

M18 CID

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/4" HEX M18 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы в 3 раза и мощности на 20%
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 обеспечивает безопасность для пользователя и для материала
- Режим 3 обеспечивает максимальную производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	M18 CID-0	M18 CID-202C	M18 CID-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0	4,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	850/2100/2900	850/2100/2900	850/2100/2900
Сила удара (дж/мин)	1750/2850/3600	1750/2850/3600	1750/2850/3600
Макс. крутящий момент (Нм)	23/79/180	23/79/180	23/79/180
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Вес с батареей (кг)	—	1,3	1,5
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933433114	4933440525	4933440531

M18 CIW12

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2" M18 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя и мощности на 20%.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 обеспечивает безопасность для пользователя и для материала
- Режим 3 обеспечивает максимальную производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	M18 CIW12-0	M18 CIW12-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2000/2400	1700/2000/2400
Сила удара (дж/мин)	2500/3000/3100	2500/3000/3100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	105/160/280	105/160/280
Вес с батареей (кг)	—	1,8
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933433134	4933433139


THUNDERWEB

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

HSS GROUND - DIN 338

THUNDERWEB

Конструкция Thunderweb отличается расширяющимся в сторону хвостовика коническим сердечником.



Параболическое поперечное сечение сердечника


- Выдерживает большее давление подачи и крутящий момент.
- Меньший износ.
- Дольше срок службы.



VS

СТАНДАРТНЫЕ СВЕРЛА

Ширина сердечника стандартного сверла неизменна по всей длине.



Поперечное сечение обычного сердечника



Набор (19 шт.)

Артикул: 4932352374



Набор (25 шт.)

Артикул: 4932352376

M18 CIW38

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/8"

M18 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя и мощности на 20%
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 обеспечивает безопасность для пользователя и для материала
- Режим 3 обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях работы (0 - 2400 об / мин, крутящий момент 265 Нм, 0 - 3100 уд / мин)
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	M18 CIW38-0	M18 CIW38-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/1600/2400	900/1600/2400
Сила удара (дж/мин)	1100/2400/3100	1100/2400/3100
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	40/90/265	40/90/265
Вес с батареей (кг)	—	1.7
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933433127	4933433754

M18 CHIWP12

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18 FUEL™ С ПАТРОНОМ 1/2"

- Компактный импульсный гайковёрт M18 FUEL™, длиной 222 мм, обеспечивает максимальную производительность - крутящий момент до 813 Нм при закручивании и 1354 Нм при откручивании
- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и на 20% больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Стопорный штифт 1/4"
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 CHIWP12-0	M18 CHIWP12-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Сила удара (дж/мин)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент при закручивании (Нм)	474 / 813	474 / 813
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1354	1354
Вес с батареей (кг)	—	3.2
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933446247	4933446253

M18 CHIWF12

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18 FUEL™ С ПАТРОНОМ 1/2"

- Компактный импульсный гайковёрт M18 FUEL™, длиной 228 мм, обеспечивает высокую производительность - крутящий момент до 950 Нм при закручивании и 1491 Нм при откручивании
- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и на 20% больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Квадратное упорное кольцо 3/4"
- Индикатор заряда и светодиодная подсветка
- Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 CHIWF12-0	M18 CHIWF12-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Сила удара (дж/мин)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент при закручивании (Нм)	135 / 950	135 / 950
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1491	1491
Вес с батареей (кг)	—	3.3
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933446237	4933446244

M18 CHIWF34

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18 FUEL™ С ПАТРОНОМ 3/4"

- Компактный импульсный гайковёрт M18 FUEL™, длиной 235 мм, обеспечивает максимальную производительность - крутящий момент до 1016 Нм при закручивании и 1626 Нм при откручивании
- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и на 20% больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Квадратное упорное кольцо 3/4"
- Индикатор заряда и светодиодная подсветка
- Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 CHIWF34-0	M18 CHIWF34-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Сила удара (дж/мин)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент при закручивании (Нм)	508 / 1016	508 / 1016
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1626	1626
Вес с батареей (кг)	—	3.3
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933446261	4933446267

SHOCKWAVE™

НАБОР БИТ



- Обтекаемый дизайн для ношения в кармане.
- Держатель бит с раздвижным корпусом для надежного крепления длинных шурупов. Общая длина до 110 мм
- Рукоятка шуруповерта с фронтальной загрузкой
- Насадка для зачистки проводов 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 мм².
- Приспособление для изготовления петли 5 мм².

Набор бит Shockwave 1 (12 шт.)

1 крестообразный № 2 / 1 позидрайв № 1 / 2 позидрайв № 2 / 1 позидрайв № 3 / 1 типа T-20 / 1 типа T-25 / 1 шлицевый 0,6 x 4,5 мм / 1 шлицевый 0,8 x 5,5 мм / 1 шестигранный № 4 / 1 шестигранный № 5 / 1 держатель бит длиной 75 мм
Артикул: 4932352940

Набор бит Shockwave 2 (12 шт.)

1 крестообразный № 2 / 1 позидрайв № 1/2 позидрайв № 2 / 1 позидрайв № 3 / 1 типа T-15 / 1 типа T-20/2 типа T-25 / 1 типа T-30 / 1 типа T-40 / 1 держатель бит длиной 75 мм.
Артикул: 4932352941



KNUCKLE™

Угловая насадка для тяжелых задач, в том числе для применения с импульсными гайковертами.

- Можно использовать с аккумуляторными и ударными дрелями.
- Очень компактная угловая насадка.
- Идеально подходит для работы в ограниченных и тесных пространствах.
- Прочная металлическая конструкция для поглощения ударного импульса.
- Рабочие позиции 0° и 30°.
- Шестигранный хвостовик 1/4" вставляется непосредственно в патрон, что предотвращает проскальзывание.



Набор Knuckle™ (11 шт.):

Наконечники Shockwave Impact Duty™

1 Knuckle™/длина 25 мм: 1 крестообразный № 1 / 2 крестообразных № 2 / 1 позидрайв № 1 / 2 позидрайв № 2 / 1 позидрайв № 3 / 1 типа T-15/1 типа T-20/1 типа T-25. Артикул: 4932352938

*Высота в наклонном положении (30°) составляет 40 мм



Набор креплений (28 шт.)

Биты и гаечные ключи Shockwave Impact Duty™
Артикул: 4932352455



Набор сверел HSS-G (6 шт.)

Сверла Shockwave Impact Duty™ с шестигранным хвостовиком 1/4"
Комплектация:
диаметр 3/4/5/6/7/8 мм
Артикул: 4932352454



Набор из 30 компактных бит и сверел Shockwave

Сверла Shockwave Impact Duty™ и биты для шуруповерта
Артикул: 4932352894



Набор переходников Shockwave Impact Duty™

Переходники Shockwave Impact Duty™
10 шт. на 1/2", артикул 4932352861
20 шт. на 1/4", артикул 4932352862



Компактный набор бит для шуруповерта (15 шт.)

Биты Shockwave Impact Duty™
Артикул: 4932352604



Набор головок (5 шт.)

Головки Shockwave Impact Duty™
Артикул: 4932352822



Биты для шуруповерта

В наличии есть биты длиной 25, 50 и 90 мм по 1 или 2 шт., пакет из 25 шт., состоящий из крестообразных бит, бит позидрайв, Torx и шестигранных бит



Кованая головка

Идеальное соответствие размерам шлица и уменьшение вероятности поломки или срыва



Геометрия Shock Zone Geometry™

Изгибается подобно пружине
Уменьшает нагрузку на биты



Специальная сталь и термическая обработка
Высокая ударопрочность



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY  **TM**

M18 CSX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА M18 FUEL™ SAWZALL®

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 5 раз выше ресурс двигателя, 30% быстрее реза, на 25% больше мощности.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Запатентованная муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки и продлевает срок службы двигателя
- Запатентованная система FIXTES для быстрой и бесключевой замены полотна
- Регулируемая подошва для оптимизации использования полотна пилы
- Встроенный индикатор заряда и светодиодная подсветка
- Подвисной крюк
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 CSX-0	M18 CSX-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Ходы в минуту (ход/мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	28,6	28,6
Вес с батареей (кг)	—	3,4
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933446085	4933446070

M18 CCS55

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА M18 FUEL™

- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 3 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше реза на 1 заряде, на 25% больше мощности.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Угол наклона 50°
- Магнитные верхний и нижний кожухи обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Магнитная подошва уменьшает вес и увеличивает долговечность
- Шкалы реза и глубины
- Встроенная система удаления пыли оставляет чистой линию реза
- Подвисной крюк для безопасного хранения
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 CCS55-0	M18 CCS55-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	41	41
Диаметр диска (мм)	165	165
Размер бура (мм)	20	20
Вес с батареей (кг)	—	3,2
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933446223	4933446232

M18 CAG-115X

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115 MM M18 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя в 10 раз и времени работы в 2 раза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Система передач премиум-класса - такая же, как в высокопроизводительных сетевых углошлифовальных машинах
- 115 мм бесключевой кожух - большая режущая способность и быстрая регулировка защитного кожуха без использования ключей
- Система FIXTES - 100% бесключевая замена диска
- Самый тонкий дизайн рукоятки на рынке
- Съемный экран для пыли для предотвращения засорения входа и продления срока службы двигателя
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 CAG-115X-0	M18 CAG-115X-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Аккумулятор	0	2
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес с батареей (кг)	1,8	2,2
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933443925	4933443935

M18 CAG-125X

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 MM M18 FUEL™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя в 10 раз и времени работы в 2 раза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Система передач премиум-класса - такая же, как в высокопроизводительных сетевых углошлифовальных машинах
- 125 мм бесключевой кожух - большая режущая способность и быстрая регулировка защитного кожуха без использования ключей
- Высокопроизводительный инструмент 18 В
- Самый тонкий дизайн рукоятки на рынке
- Съемный экран для пыли для предотвращения засорения входа и продления срока службы двигателя
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 CAG-125X-0	M18 CAG-125X-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес с батареей (кг)	1,8	2,2
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933443940	4933443950

HD18 PD УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M18™

- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 85 Нм для тяжелых работ
- Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы
- Полностью металлический патрон 13 мм для оптимального крепления насадок
- 28.000 ударов в минуту для сверления в камне
- 24 - ти позиционная регулировка крутящего момента
- 3 режима работы на выбор - безударный, ударный и режим завинчивания шурупов
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 PD-0	HD18 PD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	55	55
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	28,000	28,000
Макс. крутящий момент (Нм)	85	85
Вес с батареей (кг)	—	2,5
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933446925	4933441255

HD18 DD ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M18™

- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 85 Нм для тяжелых работ
- Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда аккумулятора
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы
- Полностью металлический патрон 13 мм для оптимального крепления насадок
- 24 - позиционная регулировка крутящего момента
- 2 режима работы на выбор - безударный режим и режим завинчивания шурупов
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 DD-0	HD18 DD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	55	55
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	85	85
Вес с батареей (кг)	—	2,5
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933446928	4933441295

M18 BPD КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M18™

- Компактная ударная дрель, длиной всего 198 мм, идеальна для работы в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлическая коробка редуктора обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический патрон 13 мм, обеспечивает быструю смену бит
- 18-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительное сверление для максимальной гибкости
- 3 режима работы дают возможность пользователю переключаться между режимами "сверление", "завинчивание" и "удар" легко и быстро
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0	4,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Вес с батареей (кг)	—	1,9	2,1
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443500	4933443515	4933443520

M18 BDD КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ M18™

- Компактная дрель-шуруповерт, длиной всего 185 мм, идеальна для работы в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлическая коробка редуктора обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
- 17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительное сверление для максимальной гибкости
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0	4,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Вес с батареей (кг)	—	1,8	2,0
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443530	4933443555	4933443565

M18 BID

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™

- Компактный импульсный гайковёрт, длиной 140 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлическая коробка редуктора обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Шестигранный хвостовик Hex 1/8" с переключателем для замены биты одной рукой
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Ёмкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000 / 0 - 2750	0 - 2000 / 0 - 2750	0 - 2000 / 0 - 2750
Сила удара (дж/мин)	0 - 2450 / 0 - 3450	0 - 2450 / 0 - 3450	0 - 2450 / 0 - 3450
Тип хвостовика	1/8" Hex	1/8" Hex	1/8" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180	180
Вес с батареей (кг)	—	1.4	1.7
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443570	4933443585	4933443580

M18 BIW12

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™ 1/2"

- Компактный импульсный гайковёрт 1/2", длиной 155 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлическая коробка редуктора обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Квадратный хвостовик 1/2" для использования с универсальными патронами
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Ёмкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Сила удара (дж/мин)	0 - 3350	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	240	240
Вес с батареей (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933443590	4933443607

M18 BIW38

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™ 3/8"

- Компактный импульсный гайковёрт 3/8", длиной 152 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлическая коробка редуктора обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Квадратный хвостовик 3/8" для использования с универсальными патронами
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BIW38-0	M18 BIW38-402C
Ёмкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Сила удара (дж/мин)	0 - 3350	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	210	210
Вес с батареей (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933443600	4933443620

M18 BH

КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS M18™

- Идеальное сочетание мощность / вес в своем классе: 1,9 кг / 1,2 Дж по EPTA
- 2 режима работы: удар и вращение или только вращение для универсальности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Низкий уровень вибрации до 10 м/с²
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 4 - 10 мм (макс. 16 мм)
- Функция реверса
- Размер шейки 43 мм - совместима с системой пылеудаления M12 DE
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Ёмкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus
Энергия удара (EPTA/Дж)	1.2	1.2
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	6100	6100
Ударное сверление (м/с²)	10	10
Вес с батареей (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933443320	4933443330

M18 BMT

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M18™

- Универсальное аккумуляторное решение для резки и удаления материалов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Регулируемая скорость (12,000 - 18,000 об / мин) и угол осцилляции 1.7° влево / вправо обеспечивает профессиональную работу в таких материалах, как металл, дерево и пластик.
- Совместим с принадлежностями конкурентов
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Безинструментальная замена полотна FIXTEC, включая универсальный адаптер
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.7	1.7
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Вес с батареей (кг)	—	1.7
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933446203	4933446210

M18 BVL

АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА M18™

- Компактная конструкция - удаление пыли и мусора в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Контроль мощности - 3 регулируемых режима скорости
- Фиксатор
- Съемная насадка для простого и удобного хранения
- Универсальные принадлежности - удлинитель насадки (228.6 мм), универсальный насос / дефлятор
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BVL-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Объем воздуха (м³/мин)	0 - 2.9
Скорость воздушного потока (км/ч)	0 - 42.8
Скорость вентилятора (об / мин)	0 - 18,700
Длина без насадки (мм)	375
Вес с батареей (кг)	1.2
Поставляется в	—
Номер артикула	4933446216

C18 RAD

УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ M18™

- Оптимизированные технические характеристики: 800 об / мин при 35 Нм
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Прекрасное соотношение скорости и мощности для быстрого выполнения задач
- 10 - миллиметровый одномуфтовый патрон
- 100 мм компактная головка рассчитана на при-менение в тесных рабочих пространствах
- Многопозиционная конструкция рукоятки допу-скает несколько положений рук и обеспечивает максимальное удобство
- Электронная муфта - 10 позиций для закручивания и 1 позиция для сверления
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	C18 RAD-0	C18 RAD-31C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	3.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	60 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	20	20
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Вес с батареей (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933427189	4933427188

HD18 HIW

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™

- Самый мощный беспроводной гайковерт 18 В
- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 610 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- 1/2" - дюймовый ведущий вал квадратного сечения со стопором обеспечивает безопасную фиксацию гнезда
- Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных конструкций, строительство промышленных объектов и т. д.
- Отличное сочетание веса и эргономичности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1900	0 - 1900
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Сила удара (дюйм/мин)	0 - 2200	0 - 2200
Макс. крутящий момент (Нм)	610	610
Вес с батареей (кг)	—	3.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933416195	4933441260

HD18 HIWF ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™ HEAVY DUTY

- Самый мощный беспроводной гайковерт 18 В
- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 610 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Квадратное упорное кольцо ½"
- Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных конструкций, строительство промышленных объектов и т. д.
- Отличное сочетание веса и эргономичности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1900	0 - 1900
Тип хвостовика	½" квадратный	½" квадратный
Сила удара (двойн/мин)	0 - 2200	0 - 2200
Макс. крутящий момент (Нм)	610	610
Вес с батареей (кг)	—	3,0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933441794	4933441789

HD18 RPX АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M18™ СИСТЕМЫ Q&E

- Автоматически поворачивающаяся головка от 12 до 40 мм (6 бар) и до 32 мм (10 бар) обеспечивает возможность точно выполнить расширение одной рукой
- Быстродействующий кулачковый механизм — привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Прочная D - образная конструкция рукоятки со светодиодным фонарем обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа креплений системы Q&E в условиях плохой освещенности
- Стальные шестерни и интегрированная магневая рама
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.



	HD18 RPX-I0622C	HD18 RPX-I1022C
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5	1,5
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	30 мин	30 мин
Амплитуда хода (мм)	14	25
Скорость (уд/мин)	45	45
Головки	20/25/30 мм	20/25/32 мм
Тип головки	Авто - поворотная	Авто - поворотная
Вес с батареей (кг)	3,5	3,5
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933427254	4933427359

HD18 H КОМПАКТНЫЙ ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M18™

- Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у инструмента с сетевым питанием
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж
- Металлический редуктор - оптимальная посадка передач
- 4 режима: вращение и удар, только удар, только вращение и variolock для максимальной универсальности
- Varilock и функция остановки удара
- Механическая муфта для защиты инструмента во время заклинивания сверла
- Антивибрационная система (AVS) - для макс. комфорта и мин. вибрации
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 H-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Тип хвостовика	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	2,4
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	24
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200
Вес с батареей (кг)	3,5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443468

HD18 HX ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M18™

- Мощный двигатель обеспечивает производительность как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара до 2,4 Дж
- Металлический корпус редуктора - оптимальная посадка, увеличенный срок службы
- 4 режима работы: перфоратор, молоток, только вращение и Variolock
- Varilock и функция остановки долбления
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Механическая муфта: защищает инструмент, когда сверло заклинивается
- Антивибрационная система (AVS) - макс. комфорт, мин. вибрация
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	2,4	2,4
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	24	24
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200	4200
Вес с батареей (кг)	—	3,7
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933408320	4933441280

HD18 JS

ЛОБЗИК M18™

- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Запатентованная гайка FIXTEC для быстрой и легкой замены полотна
- Бесключевая регулировка опорной подошвы под углом 0 - 45°
- 5 ступенчатая регулировка маятникового хода
- Запатентованная система электроники инструмента и аккумулятора для надежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 JS-0	HD18 JS-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Ходы в минуту (ход/мин)	0 - 2200	0 - 2200
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Амплитуда хода (мм)	25	25
Вес с батареей (кг)	—	3.4
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933411170	4933441405

HD18 JSB

ЛОБЗИК M18™

- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2700 об / мин для быстрой резки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Плавный пуск и двупозиционный переключатель скорости
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- 4 уровня маятникового движения для максимальной производительности
- Регулируемая интенсивность обдува
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в нижней позиции
- Литая подошва для высокой надежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Ходы в минуту (ход/мин)	2050 / 2700	2050 / 2700
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Срез под углом (°)	45	45
Амплитуда хода (мм)	26	26
Вес с батареей (кг)	—	2.9
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933417845	4933426660

HD18 SX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® M18™ С МУФТОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
- Муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки
- Механизм с маятниковым движением полотна для снижения уровня вибрации
- 25 мм глубина реза и частота реза 3200 об / мин для высокоскоростной резки
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 SX-0	HD18 SX-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Ходы в минуту (ход/мин)	0 - 3200	0 - 3200
Амплитуда хода (мм)	25	25
Вес с батареей (кг)	—	4.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933419131	4933441365

C18 HZ

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL M18™

- Высокопроизводительная компактная одноручная сабельная пила Milwaukee®, длина 375 мм, идеальна пр работе в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Балансировочный механизм для снижения вибрации и увеличения срока службы
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой смены полотен
- Длина хода 20 мм, частота хода 3000 движ / мин
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Ходы в минуту (ход/мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	20	20
Вес с батареей (кг)	—	2.5
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416785	4933441340

HD18 CS

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА M18™ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ

- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки конструкций из дерева
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Угловой рез до 50°
- Эргономичная рукоятка Softgrip
- Отличный обзор линии резания
- Электронный тормоз двигателя обеспечивает остановку диска в доли секунды
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- Полотно на 24 зуба, параллельная направляющая, торцевой ключ



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3500	3500
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39	39
Диаметр диска (мм)	165	165
Размер бура (мм)	15.87	15.87
Вес с батареей (кг)	—	3.8
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933419134	4933441400

HD18 MS

ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ M18™

- Четырехполюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 3600 об / мин для быстрой резки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает превосходное управление стандартными пилами по металлу, сабельными и ленточными пилами
- Не требующая использования инструментов настройка глубины позволяет быстро и легко регулировать глубину реза (от 3 мм до 50 мм с лезвием 136 мм)
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 MS-0	HD18 MS-402B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3600	3600
Диаметр диска (мм)	135	135
Размер бура (мм)	20	20
Макс. режущая способность в листовых стали (мм)	1.6	1.6
Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	50	50
Макс. режущая способность в профильном железе (мм)	51	51
Вес с батареей (кг)	—	2.6
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933427187	4933441390

HD18 AG-115

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115 ММ M18™

- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес с батареей (кг)	—	2.4
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933411210	4933441300

HD18 AG-125

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 ММ M18™

- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка для простоты использования
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес с батареей (кг)	—	2.2
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933441502	4933441507

HD18 BS

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ M18™

- Компактная легкая пила, весом всего 4,8 кг, для работы инструментом навесу и в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Идеальный инструмент для электриков, водопроводчиков и механиков – макс. сечение реза 82 мм
- Бесключевая регулировка упорной подошвы позволяет выполнятьрезы в труднодоступных местах, в том числе вблизи стен и потолков
- Система замены полотна – быстрая замена полотна нажатием одной кнопки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	146	146
Режущая способность (мм)	85 x 85	85 x 85
Длина пазы (мм)	880	880
Вес с батареей (кг)	–	4.8
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933419122	4933441415

HD18 SG

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА M18™

- Длинный, узкий шлифовальный наконечник для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для оптимального использования расходных материалов
- Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск
- Металлический корпус редуктора для максимальной долговечности
- Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать длительное время без нагревания
- Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 SG-0	HD18 SG-401C
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	17,500	17,500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	21,500	21,500
Цанга (мм)	6	6
Вес с батареей (кг)	–	3.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933417820	4933426665

M18 VC

АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС M18™ 7,5 Л

- Мощный двигатель 18 В с максимальным воздушным потоком 1246 л / мин при силе всасывания 80 бар
- Высокоэффективный фильтр для сухой уборки с показателем HEPA 99,7% для сбора мельчайшей пыли
- Встроенный вентилятор, обеспечивает поток воздуха 21 л / сек для максимальной эффективности
- Емкость 7,5 л - минимальное время на опорожнение контейнера
- Компактная конструкция и геометрия упрощают хранение
- Встроенная система хранения принадлежностей и шланга - быстрый доступ к принадлежности
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- Мощный фильтр, шланг, щелевая насадка, щетка-хвост



	M18 VC-0
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Объем твердых тел (л)	9.65
Объем жидкости (л)	7.5
Диаметр шланга (мм)	31.5 / 41.7
Длина шланга (мм)	1.8
Макс. остаточное давление (мбар)	80
Объем воздуха (л/мин)	1246
Тип фильтра	Для влажной и сухой уборки
Вес с батареей (кг)	5.4
Поставляется в	–
Номер артикула	4933433601

M18 RC

РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО M18™

- Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором обеспечивает высокую точность приема и ясность сигнала
- Динамики премиум-класса и усилитель 40 Вт обеспечивают качественный звук
- Закрытый вспомогательный отсек защищает MP3 плееры и другие аудио устройства от неблагоприятных погодных условий
- Усиленный корпус и металлические ручки защищают от неправильных условий эксплуатации
- Настраиваемый эквалайзер с 10 ячейками для сохранения радиостанций
- Цифровой приемник Bluetooth: Воспроизведение музыки до 30,48 м от вашего смартфона, компьютера или планшета
- Встроенная открывалка для бутылок: удобно на и вне рабочей площадки
- Встроенное 3 А зарядное устройство обеспечивает быструю, удобную зарядку любого аккумулятора M18™
- Защищенные 2,1 А USB порты заряжают устройства и на переменном и постоянном режимах
- Универсальность: питание от аккумуляторов M18™ Milwaukee® или от розетки
- Поставляется с дополнительным входным шнуром и 2-мя батарейками AAA. Аккумуляторы Milwaukee® продаются отдельно.



	M18 RC-0
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Габариты (мм)	300 x 307 x 370
Выход на громкоговоритель	40
Вес (кг)	7.7
Поставляется в	–
Номер артикула	4933446639

M18 GG

СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ M18™

- Мощный двигатель 18 В обеспечивает максимальное давление около 562 бар
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Лучшее в своем классе время работы - выработывает 7 картриджей на одной зарядке
- Идеальное соотношение веса и эргономики - всего 355 мм и 3,9 кг
- Воздушный выпускной клапан - подающий механизм для быстрого потока
- Отделение для хранения шланга, ремень через плечо и светодиодной индикатор заряда для дополнительного удобства пользователя
- Три способа загрузки - навалом, картридж, всасывание
- Емкость картриджа 400 мл, объем 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- 1219 мм высокого давления, гибкий шланг с защитной пружиной



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Давление (бар)	562	562
Вес с батареей (кг)	—	3,9
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933440493	4933440490

C18 PCG/600

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M18™ НА 600 МЛ

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание при опущенном курке
- Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере контролировать появление пузырьков
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0	2,0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500	4500
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая трубка на 600 мл	Прозрачная трубка на 600 мл
Вес с батареей (кг)	2,3	2,3
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441305	4933441808

C18 PCG/400

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M18™ НА 400 МЛ

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание при опущенном курке
- Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере контролировать появление пузырьков
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	C18 PCG/400T-201B
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Прозрачная трубка на 400 мл
Вес с батареей (кг)	2,3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441812

C18 PCG/310

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M18™ НА 310 МЛ

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание при опущенном курке
- Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере контролировать появление пузырьков
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	C18 PCG/310C-201B
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа на 310 мл
Вес с батареей (кг)	2,3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441310

M18 HPT

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ M18™

- Сбалансированный компактный инструмент с возможностью управления одной рукой
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Согласованная работа аккумулятора и инструмента: если аккумулятор почти разряжен, процесс обжима не начинается что позволяет избежать незавершенных операций: проверка состояния аккумулятора перед обжимом гарантирует наличие достаточного заряда для каждой операции
- Интервалы обслуживания: прогрессивная электронная система считает циклы и уведомляет пользователя о наступлении времени калибровки инструмента
- 4 - х ступенчатый индикатор заряда батареи
- Индикатор обжима: обеспечивает визуальное подтверждение качества соединения
- Долгосрочная надежность: достигает 40 000 циклов до калибровки и обслуживания - инструмент не перестает работать после достижения 40 000 циклов
- Позволяет обжимать медные трубы, диаметр 108 мм и трубы из композитных материалов, диаметр 110 мм
- Универсальный зажим
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы RED LITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	M18 HPT-202C	M18 HPT-202C M-KIT	M18 HPT-202C V-KIT	M18 HPT-202C TH-KIT	M18 HPT-202C U-KIT
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин
Циклы	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Вес с батарей (кг)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Стандартная комплектация	—	3 M - образных зажима (15 / 22 / 28 мм)	3 V - образных зажима (15 / 22 / 28 мм)	2 TH - образных зажима (16 / 20 / 32 мм)	3 U - образных зажима (16 / 20 / 25 мм)
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443115	4933443125	4933443130	4933443135	4933443140

ЗАЖИМЫ FORCE LOGIC™ ДЛЯ M18 HPT

Форма зажима	Совместимы	Номинальный размер	Артикул 4932	Код EAN 4002395
M	Geberit-Mapress	M12	430244	379057
M	VSH	M15	430246	379071
M	Eurotubi	M18	430248	379095
M	Raccorderie	M22	430250	379118
M	Metalliche	M28	430252	379132
M	Rubinetterie	M35	430254	379156
M	Bresciane	M42	430255*	379163
M	Sanha	M54	430256*	379170
V		V12	430261	379224
V		V15	430263	379248
V	Viega	V18	430265	379262
V	Comap	V22	430267	379286
V	IBP	V28	430269	379309
V	Sanha	V35	430271	379323
V		V42	430272*	379330
V		V54	430273*	379347
TH		TH14	430275	379361
TH	ALB	TH16	430277	379385
TH	Comap	TH18	430279	379408
TH	Fränkische	TH20	430281	379422

Форма зажима	Совместимы	Номинальный размер	Артикул 4932	Код EAN 4002395
TH		TH25	430355	380169
TH	Henco	TH26	430284	379453
TH	IPA	TH32	430286	379477
TH	Sanha	TH40	430288*	379491
TH	Tiemme	TH50	430289*	379507
TH	Ivar	TH63	430290*	379514
U		U14	430292	379538
U		U16	430294	379552
U		U18	430296	379576
U	Uponor	U20	430298	379590
U	ALB	U25	430300	379613
U	Kan-therm	U32	430302	379637
U	Wavin	U40	430304*	379651
U		U50	430305*	379668
U		U63	430306*	379675
Адаптер кольцевого зажима			430307	379682

* Используйте зажим с адаптером кольцевого зажима

M18 PP2A

НАБОР M18 FUEL™

- M18 CPD - компактная ударная дрель
- M18 CID - компактный импульсный шуруповерт 1/4" FUEL™

	M18 PP2A-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933440519



M18 PP2B

НАБОР M18 FUEL™

- M18 CPD - компактная ударная дрель
- M18 CW12 - компактный ударный гайковерт 1/2" M18 FUEL™

	M18 PP2B-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933440013



M18 BPP2C

НАБОР M18™

- Компактная ударная дрель M18™ BPD
- Компактный импульсный гайковерт M18™ BID

	M18 BPP2C-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443552



M18 CPP2A

НАБОР M18™

- Компактная ударная дрель M18 CPD FUEL™
- Многофункциональный инструмент M18™ BMT



M18 CPP2A-402B

Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933446940

M18 CPP2B

НАБОР M12 FUEL™ - M18 FUEL™

- Компактная ударная дрель M18 CPD FUEL™
- Компактная дрель-шуруповерт M12 CDD FUEL™



M18 CPP2B-422B

Емкость аккумулятора (Ач)	4.0 & 2.0
Аккумулятор	4
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933446945

M18 CPP6A

НАБОР M18 FUEL™

- Компактная ударная дрель M18 CPD FUEL™
- Компактный импульсный гайковерт M18 CID FUEL™ 1/2" Hex
- Циркулярная пила M18 CSX FUEL™
- Сабельная пила M18 CSX FUEL™ Sawzall®
- Углошлифовальная машина M18 CAG 125 FUEL™ 125 мм
- Фонарь M18™ TLED



M18 CPP6A-402B

Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933446935

HD18 PP2A

НАБОР M18™

- HD18 PD - ударная дрель
- C18 ID - импульсный шуруповерт



HD18 PP2A-402C

Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933441290

HD18 PP2B

НАБОР M18™

- HD18 SG - прямая шлифовальная машина
- C18 DD - компактная дрель-шуруповерт



HD18 PP2B-402C

Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933426670

HD18 PP6A

НАБОР M18™

- HD18 PD - ударная дрель
- C18 ID - импульсный шуруповерт
- HD18 SX - сабельная пила SAWZALL® с защитной муфтой
- HD18 CS - циркулярная пила для работ по дереву и пластику
- HD18 JS - лобзик
- C18 WL - фонарь



HD18 PP6A-402B

Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441360

КОМПЛЕКТ РЕМОНТНИКА, 50 ПРЕДМЕТОВ

Сверла HSS-G **THUNDERWEB**:

1 x 2,0 мм, 2 x 2,5 мм, 2 x 3,0 мм, 2 x 3,5 мм,
2 x 4,0 мм, 2 x 4,5 мм, 2 x 5,0 мм, 1 x 6,0 мм

Сверла по камню:

1 x 4,0 мм, 1 x 5,0 мм, 1 x 5,5 мм, 2 x 6,0 мм,
1 x 7,0 мм, 2 x 8,0 мм, 1 x 9,0 мм, 1 x 10,0 мм

Насадки для шуруповерта **SHOCKWAVE**:

длина 25 мм

1 x RH1, 2 x RH2, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3
2 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25,
1 x TX30, 1 x TX40, 1 x TX50

1 x Hex 4 мм, 1 x Hex 5 мм

длина 50 мм

1 x RH2, 1 x PZ2, 1 x TX20

Насадки для гайковерта **SHOCKWAVE**:

1 x Hex 7 мм, 1 x Hex 8 мм

1 x Hex 10 мм

1 x магнитный держатель насадок **SHOCKWAVE** длиной 60 мм

1 x удлинитель QUIK-LOK 1/4" Hex длиной 150 мм



Номер артикула
4932352863

КОМПЛЕКТ РЕМОНТНИКА, 100 ПРЕДМЕТОВ

Сверла HSS-R:

1 x 2,0 мм, 2 x 2,5 мм, 2 x 3,0 мм, 2 x 3,5 мм,
2 x 4,0 мм, 2 x 4,5 мм, 2 x 5,0 мм, 1 x 6,0 мм

Сверла по камню:

1 x 4,0 мм, 1 x 5,0 мм, 1 x 5,5 мм, 2 x 6,0 мм,
1 x 7,0 мм, 2 x 8,0 мм, 1 x 9,0 мм, 1 x 10,0 мм

Насадки для шуруповерта:

длина 25 мм

2 x RH1, 4 x RH2, 2 x PZ1, 4 x PZ2, 3 x PZ3, 1 x TX7, 1 x TX8,
1 x TX9, 3 x TX10, 4 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30
2 x Hex 3 мм, 2 x Hex 4 мм, 2 x Hex 5 мм, 2 x Hex 6 мм
3 x SL 0,6x4,5 мм, 3 x SL 0,8x5,5 мм, 3 x SL 1,0x5,5 мм,
3 x SL 1,2x6,5 мм

длина 50 мм

1 x RH1, 1 x RH2, 1 x PZ1, 1 x PZ2,
1 x TX10, 1 x TX15, 1 x TX20, 1 x TX25

Насадки для гайковерта:

1 x Hex 6 мм, 1 x 5/16", 1 x Hex 7 мм, 1 x Hex 8 мм
1 x Hex 10 мм, 1 x Hex 13 мм

Сверла по дереву:

1 x 3,0 мм, 1 x 4,0 мм, 1 x 5,0 мм, 1 x 6,0 мм, 1 x 7,0 мм

1 x магнитный держатель насадок длиной 60 мм

1 x сетевой адаптор 1/4" Hex

1 x зенкер



Номер артикула
4932352864



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

M18

UPGRADE OUTWORK OUTLAST

C18 PCG/400T
C18 PCG/600T

M18 AL

HD18 BS

M18 HPT

HD18 SG

HD18 SX



M18 FUEL

M18 CDD

M18 CPD

M18 CID

M18 CIW12

M18 CIW38

Новинка
M18 CIWF12

Новинка
M18 CIWF34

Новинка
M18 CIWP12



Новинка
M18 CAG-125X

Новинка
M18 CAG-115X

RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 Ah

C18 PCG/310C

HD18 PXP

M18 GG

M18 VC

C18 HZ

M18 HJ BLACK

C12-28 DCR

Новинка

M18 TLED

Новинка

M18 BBL

Новинка

M18 RC

M18 HJ CAM02

HD18 CS

HD18 MS

HD18 JSB

HD18 AG-125

HD18 JS

M18

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ:
40 мин. 2,0Ач
80 мин. 4,0Ач

HD18 HIW

HD18 HX

HD18 DD

HD18 PD

Новинка

M18 BMT

C18 RAD

Новинка

M18 BH

Новинка

M18 BIW38

Новинка

M18 BIW12

Новинка

M18 BID

Новинка

M18 BDD

Новинка

M18 BPD

Новинка

M18 CSX

Новинка

M18 CCS55

ОДНА СИСТЕМА - БОЛЕЕ

50
ИНСТРУМЕНТОВ

M28™



HD28 PD УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M28™

- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 85 Нм для тяжелых работ
- Металлический корпус редуктора обеспечивает максимальный срок службы
- Компактность: габаритная длина всего 237 мм
- Патрон Rohp 13 мм обеспечивает максимальный срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C



	HD28 PD-0X	HD28 PD-32X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	3.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	60 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	65	65
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20	20
Макс. крутящий момент (Нм)	85	85
Вес с батареей (кг)	—	2.5
Поставляется в	Дупа кейс	Дупа кейс
Номер артикула	4933431646	4933427480

HD28 IW ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ½" M28™

- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 440 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Прочный легкий магниевый корпус редуктора обеспечивает увеличенный срок службы и удобство использования
- Кружковой механизм регулирования скорости вращения повышает управляемость и точность
- ½" - дюймовый ведущий вал квадратного сечения со стопором обеспечивает безопасную фиксацию гайки
- Нескользящая рукоятка обеспечивает максимальное удобство и управление
- Специальная перекидная аккумуляторная батарея гарантирует оптимальное равновесие инструмента
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C



	HD28 IW-0X	HD28 IW-32X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	3.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	60 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1450	0 - 1450
Сила удара (дж/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	½" квадратный	½" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	440	440
Вес с батареей (кг)	—	4.1
Поставляется в	Дупа кейс	Дупа кейс
Номер артикула	4933431642	4933416920

HD28 H ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M28™

- Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у инструмента с сетевым питанием
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж
- Металлический редуктор - оптимальная посадка передач для продолжительного срока службы
- 4 режима: вращение и удар, только удар, только вращение и variolock - возможность фиксации долота в различных положениях для универсальности
- L - образная конструкция обеспечивает отличное равновесие и управление инструментом
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C



	HD28H-0X	HD28 H-32X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	3.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	60 мин
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	2.8	2.8
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Вес с батареей (кг)	—	4.1
Поставляется в	Дупа кейс	Дупа кейс
Номер артикула	4933432135	4933415514

HD28 HX ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M28™ С ПАТРОНОМ FIXTEC

- Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у инструмента с сетевым питанием
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж
- Металлический редуктор - оптимальная посадка передач для продолжительного срока службы
- 4 режима: вращение и удар, только удар, только вращение и variolock - возможность фиксации долота в различных положениях для универсальности
- Блочная конструкция для точной посадки подшипников и максимальной прочности
- L - образная конструкция обеспечивает отличное равновесие и управление инструментом
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C



	HD28 HX-0X	HD28 HX-32X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	3.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	60 мин
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	2.8	2.8
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Вес с батареей (кг)	—	4.2
Поставляется в	Дупа кейс	Дупа кейс
Номер артикула	4933432136	4933415500

HD28 SG

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА M28™

- Длинный, узкий шлифовальный наконечник для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для оптимального использования расходных материалов
- Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск
- Металлический корпус редуктора для максимальной долговечности
- Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать длительное время без нагревания
- Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C



	HD28 SG-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	22,500 / 19,500
Цанга (мм)	6
Вес с батареей (кг)	3.1
Поставляется в	—
Номер артикула	4933415615

HD28 MS

ПИЛА ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА M28™

- Четырехполюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 3200 об / мин для быстрой резки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Максимальная глубина реза 61 мм
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает превосходное управление стандартными пилами по металлу, сабельными и ленточными пилами
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
- Электронное торможение двигателем: полностью останавливается за считанные секунды
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Диаметр диска 174 мм
- Поставляется с полотном на 36 зубьев



	HD28 MS-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. глубина резания (мм)	61
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Диаметр диска (мм)	174
Вес с батареей (кг)	4.2
Поставляется в	Дупа кейс
Номер артикула	4933416880

HD28 AG-115

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА M28™ С ДИСКОМ 115 ММ

- Высокопроизводительный двигатель для максимальной мощности
- Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
- Бесключевой противоударный ограничитель, обеспечивающий наилучшую защиту
- AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей утомляемости пользователя
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C



	HD28 AG-115-0X	HD28 AG-115-32X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	3.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	60 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес с батареей (кг)	—	2.8
Поставляется в	Дупа кейс	Дупа кейс
Номер артикула	4933432146	4933432145

HD28 AG-125

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА M28™ С ДИСКОМ 125 ММ

- Высокопроизводительный двигатель для максимальной мощности
- Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
- Бесключевой противоударный ограничитель, обеспечивающий наилучшую защиту
- AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей утомляемости пользователя
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C



	HD28 AG-125-0X	HD28 AG-125-32X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	3.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	60 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	36	36
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес с батареей (кг)	—	2.8
Поставляется в	Дупа кейс	Дупа кейс
Номер артикула	4933432225	4933432235

HD28 SX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА M28™ SAWZALL®

- Высокопроизводительный двигатель для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
- Муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилы
- Механизм с маятниковым движением полотна для снижения уровня вибрации
- Длина хода 29 мм, 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
- Регулируемый без применения вспомогательных инструментов опорный башмак быстро задает длину полотна
- Удобный двухпозиционный переключатель скорости для эффективного управления при резке различных материалов
- Нескользящая поверхность рукоятки обеспечивает максимальное удобство и контроль
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C



	HD28 SX-0	HD28 SX-32C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	3.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	60 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	29	29
Вес с батареей (кг)	—	4.1
Поставляется в	Дупа кейс	Кейс
Номер артикула	4933416860	4933416850

HD28 JSB

ЛОБЗИК M28™

- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2800 об / мин
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Главный пуск
- 2-х позиционный переключатель скорости обеспечивает идеальную скорость для каждого материала
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Регулируемая интенсивность обдува
- Мягкий старт
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в нижней позиции
- Литая подошва для высокой надежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C



	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-32X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	3.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	60 мин
Ходы в минуту (ход/мин)	2100 / 2800	2100 / 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Амплитуда хода (мм)	26	26
Вес с батареей (кг)	—	3.5
Поставляется в	Дупа кейс	Дупа кейс
Номер артикула	4933432090	4933419016

HD28 CS

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА M28™

- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки конструкций из дерева
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Универсальная глубина реза 54 мм, возможность косого реза 50°
- Конструкция Heavy Duty с цельнометаллическими нижним и верхним защитными кожухами и алюминиевым башмаком
- Конструкция с левосторонним полотном обеспечивает оптимальную видимость линии реза
- Электронное торможение двигателем: полотно останавливается за считанные секунды
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Поставляется с полным на 24 зуба, направляющей, шестигранным ключем



	HD28 CS-0	HD28 CS-32C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	3.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	60 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	4200	4200
Макс. глубина резания при 90° (мм)	54	54
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39	39
Диаметр диска (мм)	165	165
Размер шпинделя (мм)	15.87	15.87
Вес с батареей (кг)	—	3.6
Поставляется в	Дупа кейс	Кейс
Номер артикула	4933419022	4933419017

M28 VC

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ M28™

- Двигатель Milwaukee® 28 В для большей производительности
- Эффективное удаление пыли (до 99,7 %)
- Встроенный шланг
- Легкоочищаемый фильтр
- Удобен для переноса и хранения
- Хранение принадлежностей на корпусе пылесоса
- Поставляется с моющим фильтром, узкой насадкой, шлангом и широкой насадкой



	M28 VC-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Объем твердых тел (л)	9.6
Объем жидкости (л)	7.5
Диаметр шланга (мм)	32
Длина шланга (мм)	1.6
Макс. остаточное давление (мбар)	80
Вес с батареей (кг)	5.4
Поставляется в	—
Номер артикула	4933404620

M28 PACK B

НАБОР M28™

- HD28 PD – Ударная дрель
- HD28 CS – Циркулярная пила
- HD28 SX – SAWZALL®
- M28 WL – Фонарь

M28 Pack B-32B	
Емкость аккумулятора (Ач)	3.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933431975



M28 PACK D

НАБОР M28™

- HD28 PD – Ударная дрель
- HD28 SX – SAWZALL®
- M28 WL – Фонарь

M28 Pack D-32B	
Емкость аккумулятора (Ач)	3.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933431977



M28 PACK G

НАБОР M28™

- HD28 PD – ударная дрель
- HD28 HX – 3 - x режимный перфоратор SDS-plus
- M28 WL – Фонарь

M28 Pack G - 32C	
Емкость аккумулятора (Ач)	3.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Поставляется в	Дула кейс
Номер артикула	4933413820



M28 PACK H

НАБОР M28™

- HD28 PD - Ударная дрель
- HD28 AG - УШМ 115 мм



	M28 Pack H-32C
Емкость аккумулятора (Ач)	3.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Поставляется в	Дула кейс
Номер артикула	4933413815

PLD 12X

ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В

- Предназначается для профессионального ежедневного использования, имеет отличное соотношение вес / эффективности
- Эксклюзивная система Slip-Lok™ для удобной транспортировки дрели
- Двухскоростной синхронизированный редуктор: позволяет выбрать между высокой скоростью и высоким крутящим моментом
- Электронная схема регулирования скорости для повышения точности и снижения степени повреждений головок шурупов
- Расположение кнопки Вперед / Стоп / Реверс продумано с учетом повышения удобства в эксплуатации
- Система торможения электродвигателя QUICKSTOP: шпиндель моментально останавливается, что повышает безопасность и эффективность использования
- 20 - позиционная регулировка крутящего момента обеспечивает качественную и точную работу независимо от материала и размера шурупа.
- Эргономичная конструкция T-образной рукоятки с эластичной накладкой для увеличения комфорта пользователя.
- Беспключевой патрон FXTES позволяет менять насадки одной рукой
- Полностью металлический, износостойчивый беспключевой патрон для интенсивного использования в промышленности.



	PLD 12X NiCd	PLD 12X NiMH
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	3.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	45 мин	45 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 380	0 - 380
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1250	0 - 1250
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	31	31
Макс. крутящий момент (Нм)	38	38
Патрон (мм)	13	13
Шуруп по дереву (мм)	8	8
Вес с батареей (кг)	2.0	2.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933390631	4933390639

PLD 14.4 X

ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 14,4 В

- Предназначается для профессионального ежедневного использования, имеет отличное соотношение вес / эффективности
- Эксклюзивная система Slip-Lok™ для удобной транспортировки дрели
- Двухскоростной синхронизированный редуктор для макс. крутящего момента
- Электронный переключатель скоростей для большей точности
- Расположение кнопки Вперед / Стоп / Реверс продумано с учетом повышения удобства в эксплуатации
- Система торможения электродвигателя QUICKSTOP: шпиндель моментально останавливается, что повышает безопасность и эффективность использования
- 20 - позиционная регулировка крутящего момента обеспечивает качественную и точную работу независимо от материала и размера шурупа.
- Эргономичная конструкция T-образной рукоятки с эластичной накладкой для увеличения комфорта пользователя.
- Беспключевой патрон FXTES позволяет менять насадки одной рукой
- Полностью металлический, износостойчивый беспключевой патрон для интенсивного использования в промышленности.



	PLD 14.4 LoKtor NiCd	PLD 14.4X NiMH
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	3.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	45 мин	45 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1400	0 - 1400
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	33	33
Макс. крутящий момент (Нм)	44	44
Патрон (мм)	13	13
Шуруп по дереву (мм)	10	10
Вес с батареей (кг)	2.2	2.2
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933390636	4933390642



M4 D

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ M4

- Компактный размер - 244 мм
- Электронная муфта - высокая точность (8%)
- 2-х скоростной металлический редуктор для закручивания и сверления
- Электронная схема регулирования скорости
- 1/2" Нех хвостовик для быстрой установки и замены бит
- 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
- Индикатор заряда батареи

	M4 D-202B
Напряжение (В)	2.0
Тип аккумулятора	2
Емкость аккумулятора (Ач)	30 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 600
Тип хвостовика	1/2" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Поставляется в	0.5
Номер артикула	Сумка для инструмента
Штрих-код	4933440475



АККУМУЛЯТОРЫ



	Система	Тип аккумулятора	Напряжение (В)	Емкость аккумулятора (Ач)	Артикул
M4 B2	M4	Li-ion	4	2.0	49323430098
M12 B2	M12	Li-ion	12	2.0	4932430064
M12 B4	M12	Li-ion	12	4.0	4932430065
M14 B	M14	Li-ion	14.4	1.5	4932352665
M14 B4	M4	Li-ion	14	4.0	4932430323
M18 B2	M18	Li-ion	18	2.0	4932430062
M18 B4	M18	Li-ion	18	4.0	4932430063
M28 BX	M28	Li-ion	28	3.0	4932352732

АККУМУЛЯТОРЫ - СИСТЕМА PBS



	Система	Тип аккумулятора	Напряжение (В)	Емкость аккумулятора (Ач)	Артикул
B 12	PBS 3000	NiCd	12	1.4	4932373527
BXS 12	PBS 3000	NiCd	12	2.0	4932373529
BXL 12	PBS 3000	NiCd	12	2.4	4932373530
MXL 12	PBS 3000	NiMH	12	3.0	4932399311
BXS 14.4	PBS 3000	NiCd	14.4	2.0	4932373540
BXL 14.4	PBS 3000	NiCd	14.4	2.4	4932373541
MXL 14.4	PBS 3000	NiMH	14.4	3.0	4932399413
BXL 24	PBS 3000	NiCd	24	2.4	4932373560

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



	Система	Напряжение	Время зарядки	Для аккумулятора NiCd	Для аккумулятора NiMH	Для аккумулятора Li-ion	Артикул
TCA 7224 MB	PBS 3000	7.2 - 24 В	12 мин	да	да	—	4932399035
RCA 7224 MB	PBS 3000	7.2 - 24 В	47 мин	да	да	—	4932386670
M4 C	M4	4 В	30 мин	нет	нет	да	4932352958
C12 C	M12	12 В	40 / 80 мин	—	—	да	4932352000
M12-18C	M12, M18, M14	12 - 18 В	40 / 80 мин	—	—	да	4932352959
M1418 C6	M14, M18	14.4 В - 18 В	40/80 мин	—	—	да	4932430086
M28 C	M28	28 В	60 мин	—	—	да	4932352524

ФОНАРИ



	Напряжение (В)	Тип аккумулятора	Система	Совместимость (В)	Тип ламп	Артикул
PL Option -0	7.2 - 14.4	NiCd и NiMH	PBS 3000	7.2 - 14.4 В	Галоген	4932399024
WL 1214-0	12 - 14.4	NiCd и NiMH	PBS 3000	12 - 14.4 В	Ксенон	4932399741
C12 T-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Ксенон	4932352159
M12 TLED-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	4932430360
M12 SL-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	4932430178
C18 WL	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Ксенон	4932352158
M18 TLED-0	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430361
M18 AL-0	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430392
M28 WL-0	28	Li-ion	M28	3.0 Ач	Ксенон	4932352526
M28 WL LED-0	28	Li-ion	M28	3.0 Ач	Светодиод	4932352527

M18 AL

ФОНАРЬ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ M18™

- 8 высокопроизводительных светодиодов обеспечивают до 1100 люмен
- Светодиодная электроника M18™ - более 4 часов работы без подзарядки с аккумулятором RED LITHIUM™ 4Ач
- Компактная конструкция каркаса обеспечивает превосходную прочность
- Удобная встроенная рукоятка обеспечивает возможность подвеса вертикально или горизонтально
- Возможность настенного крепления - установка на 13 мм EMT трубопровод
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Система	M18
Совместимость (В)	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Номер артикула	4932430392



ПЕРФОРАТОРЫ





KANGO 950

10 КГ ПЕРФОРАТОР

- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы
- 1700 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфорта работы и снижения утомляемости оператора
- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель



	KANGO 950 S	KANGO 950 K
Мощность на входе (Вт)	1700	1700
Скорость без нагрузки (об/мин)	125 - 250	125 - 250
Энергия удара (ЕРТА)/Дж	20	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950	975 - 1950
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	125 - 250	125 - 250
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50	50
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	80	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150	150
Тип хвостовика	SDS Max	21mm K-Hex
Ударное сверление (м/с²)	12.5	12.5
Долбление (м/с²)	11	11
Вес (кг)	11.8	11.8
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933375710	4933375500

KANGO 900

10 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы
- 1600 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфорта работы и снижения утомляемости оператора
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель



	KANGO 900 S	KANGO 900 K
Мощность на входе (Вт)	1600	1600
Энергия удара (ЕРТА)/Дж	20	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950	975 - 1950
Тип хвостовика	SDS Max	21mm K-Hex
Долбление (м/с²)	11	11
Вес (кг)	11.0	11.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933375720	4933375650

KANGO 750 S

7 КГ ПЕРФОРАТОР

- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1550 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip боковой и основной рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Функция мягкого удара снижает энергию удара для долбления хрупких материалов
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель



	KANGO 750 S
Мощность на входе (Вт)	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	300
Энергия удара (ЕРТА)/Дж	11.9
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2740
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	240
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS Max
Ударное сверление (м/с²)	9.5
Долбление (м/с²)	9.1
Вес (кг)	8.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933398600

KANGO 545 S

5 КГ ПЕРФОРАТОР

- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- функция мягкого удара - снижает энергию удара - для долбления хрупких материалов
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель



	KANGO 545 S
Мощность на входе (Вт)	1300
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА)/Дж	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	350
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	45
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100
Тип хвостовика	SDS Max
Ударное сверление (м/с²)	13
Долбление (м/с²)	9
Вес (кг)	6.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933398200

KANGO 540 S

5 КГ ПЕРФОРАТОР

- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 J & 6.3 kg
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель



KANGO 540 S	
Мощность на входе (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	430
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	105
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с²)	16.8
Долбление (м/с²)	16.7
Поставляется в	6.3
Номер артикула	Кейс
Штрих-код	4933418100



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ SDS-MAX ДЛЯ БУРЕНИЯ!

Ø ММ	А ММ	В ММ		КОЛИЧЕСТВО	Артикул 4932	Код EAN 4002395	Ø ММ	А ММ	В ММ		КОЛИЧЕСТВО	Артикул 4932	Код EAN 4002395	Ø ММ	А ММ	В ММ		КОЛИЧЕСТВО	Артикул 4932	Код EAN 4002395
12	340	200	●	1	352750	374083	22	320	200		1	352768	374267	32	570	450		1	352786	374441
12	540	400	● ▲	1	352751	374090	22	520	400	▲	1	352769	374274	32	920	800	▲	1	352787	374458
14	340	200	●	1	352752	374106	22	920	800	▲	1	352770	374281	32	1320	1200	▲	1	352788	374465
14	540	400	● ▲	1	352753	374113	22	1320	1200	▲	1	352771	374298	35	370	250		1	352789	374472
15	340	200	●	1	352754	374120	24	320	200		1	352772	374304	35	570	450		1	352790	374489
15	540	400	● ▲	1	352755	374137	24	520	400	▲	1	352773	374311	35	920	800	▲	1	352791	374496
16	340	200		1	352756	374144	25	320	200		1	352774	374328	38	370	250		1	352792	374502
16	540	400	▲	1	352757	374151	25	520	400	▲	1	352775	374335	38	570	450		1	352793	374519
16	940	800	▲	1	352758	374168	25	920	800	▲	1	352776	374342	40	370	250		1	352794	374526
16	1320	1180	▲	1	352759	374175	25	1320	1200	▲	1	352777	374359	40	570	450	▲	1	352795	374533
18	340	200		1	352760	374182	28	370	250		1	352778	374366	40	920	800	▲	1	352796	374540
18	540	400	▲	1	352761	374199	28	570	450	▲	1	352779	374373	40	1320	1200	▲	1	352797	374557
18	940	800	▲	1	352762	374205	28	670	550	▲	1	352780	374380	45	570	450		1	352798	374564
18	1320	1180	▲	1	352763	374212	28	920	800	▲	1	352781	374397	52	570	450		1	352799	374571
20	320	200		1	352764	374229	28	1320	1200	▲	1	352782	374403	Набор из 5 сверл SDS-Max: диаметр 16, 18 x 540 мм. диаметр 20, 22, 25 x 520 мм.						
20	520	400	▲	1	352765	374236	30	370	250		1	352783	374410							
20	920	800	▲	1	352766	374243	30	570	450		1	352784	374427							
20	1320	1200	▲	1	352767	374250	32	370	250		1	352785	374434							

▲ Засверливание с помощью короткого сверла того же диаметра. ● Сверла с 2-мя режущими кромками

K 500 ST

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 5 КГ

- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 J & 5.9 kg
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота остастки
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель



	K 500 ST
Мощность на входе (Вт)	1100
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Тип хвостовика	SDS Max
Долбление (м/с²)	16
Вес (кг)	5.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443180

KANGO 500 S

5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель



	KANGO 500 S
Мощность на входе (Вт)	1300
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Тип хвостовика	SDS Max
Долбление (м/с²)	9
Вес (кг)	6.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933398220

PCE 3/K

3 КГ SDS-PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3.6 Дж
- Двигатель 720 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Полностью изолированный, металлический корпус редуктора обеспечивает максимальную надежность
- Малый вес инструмента и эргономичная, легко регулируемая боковая рукоятка, которая может быть надежно зафиксирована в наиболее удобном положении, позволяют работать под любым углом
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip снижают утомляемость оператора
- Фиксация клавиши включения удобна при продолжительной работе
- Variolock (35 положений) - предустановка положения долота
- 4 м кабель



	PCE3/K
Мощность на входе (Вт)	720
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3650
Тип хвостовика	SDS Plus
Вес (кг)	3.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933384300

PLH 32

32 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ L-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Надежный перфоратор с высочайшей производительностью, которая обеспечивается мощным двигателем, оптимально скомпонованным редуктором и энергией удара 3.8 Дж
- Двигатель 900 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L - образной форме, AVS (антивибрационной системе) и покрытию рукоятки soft grip
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс инструмента
- Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и оператора
- Функция отключения вращения и предустановка рабочего положения долота обеспечивают максимально комфортную работу при проведении долбежных работ
- 4 м кабель



	PLH 32 XE
Мощность на входе (Вт)	900
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	3.8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS Plus
Ударное сверление (м/с²)	22
Долбление (м/с²)	15.5
FIXTEC	да
Вес (кг)	3.6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933400069

PLH 30

30 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Надежный перфоратор с высочайшей производительностью, которая обеспечивается мощным двигателем, оптимально скомпанованным редуктором и энергией удара 3,4 Дж
- Двигатель 750 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L-образной форме, AVS (антивибрационной системе) и покрытию рукоятки soft grip
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс инструмента
- Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и оператора
- Функция отключения вращения и предустановка рабочего положения долота обеспечивают максимально комфортную работу при проведении долбежных работ
- XE версия поставляется с адаптером FIXTEC и ключевым патроном 13 мм для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель



	PLH 30 E	PLH 30 XE
Мощность на входе (Вт)	750	750
Энергия удара (ЕРТА\Дж)	3.4	3.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4200	0 - 4200
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 740	0 - 740
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40	40
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus
Ударное сверление (м/с²)	20	20
Долбление (м/с²)	13.5	13.5
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	3.4	3.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933400099	4933400082

PLH 26

26 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Надежный перфоратор с высочайшей производительностью, которая обеспечивается мощным двигателем, оптимально скомпанованным редуктором и энергией удара 2,8 Дж
- Двигатель 770 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L-образной форме, AVS (антивибрационной системе) и покрытию рукоятки soft grip
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс инструмента
- Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и оператора
- Функция отключения вращения и предустановка рабочего положения долота обеспечивают максимально комфортную работу при проведении долбежных работ
- XE версия поставляется с адаптером FIXTEC и ключевым патроном 13 мм для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель



	PLH 26 E	PLH 26 XE
Мощность на входе (Вт)	770	770
Энергия удара (ЕРТА\Дж)	2.8	2.8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 1050	0 - 1050
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS Plus	SDS Plus
Ударное сверление (м/с²)	14.5	14.5
Долбление (м/с²)	13	13
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2.9	3.1
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933392626	4933392642

PH 30

30 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
- Двигатель 1030 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция "мягкого" удара для работы с хрупкими материалами
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный шесточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- 4 м кабель



	PH 30 POWER X
Мощность на входе (Вт)	1030
Энергия удара (ЕРТА\Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3800
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с²)	22
Долбление (м/с²)	14
FIXTEC	да
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933396420

PH 28

28 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,4 Дж
- Двигатель 820 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция "мягкого" удара для работы с хрупкими материалами
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный шесточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- Х версия поставляется с адаптером FIXTEC и бесключевым патроном для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель



	PH 28	PH 28 X
Мощность на входе (Вт)	820	820
Энергия удара (ЕРТА\Дж)	3.4	3.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 900	0 - 900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с²)	22	22
Долбление (м/с²)	14	14
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2.7	2.9
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933396396	4933396392

PH 26

26 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Самый компактный в своем классе
- Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин
- Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с²
- Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную надежность
- Инновационная запатентованная технология снижения веса
- Функция выключения удара
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия поставляется с адаптером FIXTEC и бесключевым патроном для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель



	PH 26	PH 26 X
Мощность на входе (Вт)	725	725
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1250	0 - 1250
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	13.5	13.5
Долбление (м/с ²)	8.5	8.5
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2.4	2.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933428240	4933428250

PFH 26

26 MM SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Самый компактный перфоратор в своем классе
- Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин
- Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с²
- Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную надежность
- Инновационная запатентованная технология снижения веса
- Функция отключения удара позволяет проводить работы по закручиванию шурупов или безударному сверлению в дереве / металле
- Поворотный шесточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- 4 м кабель



	PFH 26
Мощность на входе (Вт)	725
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1250
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	13.5
Долбление (м/с ²)	8.5
FIXTEC	нет
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428230

PFH 24

24 MM SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Регулировка скорости обеспечивает точное засверливание и выбор оптимального режима работы
- Фиксатор клавиши включения удобен при длительной непрерывной работе
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура
- Функция реверса
- Функция отключения удара используется при работах по закручиванию или безударному сверлению в дереве / металле
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ для обслуживания (замены) графитовых щеток
- Клавиша регулировки ограничителя глубины
- Эластичное покрытие для комфортной работы
- Кабель 4 м



	PFH 24 E
Мощность на входе (Вт)	670
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1.9
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3700
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	15.5
FIXTEC	нет
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933411470

PLH 20

SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР 20 MM

- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 2.0 J & 1.9 кг
- Двигатель 620 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Воздушное охлаждение двигателя разработано таким образом, что воздушный поток предотвращает попадание пыли на оператора при сверлении вверх
- AVS (Антивибрационная система) для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости
- Оптимальный диаметр сверления 5 – 12 мм
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки делает работу комфортнее
- Кабель 4 м



	PLH 20
Мощность на входе (Вт)	620
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.0
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4400
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS Plus
Ударное сверление (м/с ²)	10.2
FIXTEC	нет
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933408070

RX4

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС!

НА
50%
ДОЛЬШЕ
СРОК СЛУЖБЫ



RX4




Благодаря оптимальной симметрии 4 x 90° нагрузка равномерно распределяется по всем четырем режущим кромкам, которые изготавливаются из карбида, что предотвращает защемление при попадании на арматуру.



Четыре симметричных спиральных плеча для медленного и равномерного износа канавок.



Твердый монолитный зуб из карбида обеспечивает непревзойденный срок службы.



Увеличенный диаметр основного стержня обеспечивает низкую вибрацию, а дополнительная прочность минимизирует вероятность поломки сверл.



Центрирующий зуб для прямой засверловки отверстия с прицельной точностью.



Зажим стандарта PGM гарантирует точность отверстий для анкерного крепления на протяжении всего срока службы сверла.

Буры SDS-plus RX4 – 4 режущие кромки

Набор буров SDS-Plus (5 штук)
Пластмассовый контейнер

Комплектация:
диаметр 5/6 x 110 мм
диаметр 6/8/10 x 160 мм
Артикул: 4932352833



Набор буров SDS-Plus (5 штук)
Пластмассовый контейнер

Комплектация:
диаметр 5,5 x 110 мм
диаметр 5,5/6/7/8 x 160 мм
Артикул: 4932352835

Набор буров SDS-Plus (7 штук)
Пластмассовая кассета

Комплектация:
диаметр 5/6/8 x 110 мм
диаметр 6/8/10/12 x 160 мм
Артикул: 4932352051



SB 2-35 D

1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный двигатель 1010 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Отключение удара для безударного сверления
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м



SB 2-35 D	
Мощность на входе (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	35
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	40
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. крутящий момент (Нм)	57
Патрон (мм)	16
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380507

PD2E 24 R

1020 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный двигатель 1020 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м



PD2E 24 R	
Мощность на входе (Вт)	1020
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	22
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933419595

PD2E 24 RS

ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 1010 ВТ

- Мощный двигатель 1010 Вт
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
- AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают работу более комфортной
- Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
- Прямая приемка бит уменьшает длину и вес для лучшей видимости во время заворачивания
- Муфта безопасности для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м



PD2E 24 RS	
Мощность на входе (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	54
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380462

PD2E 24 RST

1200 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- AVS (антивибрационная система) и эластичные насадки Soft grip делают работу более комфортной
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет уменьшить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м



PD2E 24 RST	
Мощность на входе (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	22
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380796

PD2E 22 RS

ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 850 ВТ

- Мощный двигатель 850 Вт
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
- AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают работу более комфортной
- Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
- Прямая приемка бит уменьшает длину и вес для лучшей видимости во время заворачивания
- Муфта безопасности для защиты пользователя
- Беспключевой патрон 1,5 - 13 мм
- Кабель 4 м



PD2E 22 RS

Мощность на входе (Вт)	850
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3300
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	51
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2,9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380784

PD2E 22 R

850 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный двигатель 850 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Беспключевой патрон 1,5 - 13 мм
- Кабель 4 м



PD2E 22 R

Мощность на входе (Вт)	850
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2,9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933419570

PD-705

705 ВТ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Компактная эргономичная конструкция и большая площадь поверхности эластичных накладок Soft grip обеспечивают исключительное удобство работы
- Регулировка скорости вращения и реверс
- Отключение удара для безударного сверления
- Металлический беспключевой патрон 13 мм
- Диаметр шейки редуктора 43 мм позволяет устанавливать дрель в стойку
- Кабель 4 м



PD-705

Мощность на входе (Вт)	705
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	15
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1,9
Поставляется в	—
Номер артикула	4933431955



T-TEC 201

750 ВТ I - ОБРАЗНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактная эргономичная конструкция обеспечивает исключительное удобство в работе
- Планетарный редуктор обеспечивает передачу высокого крутящего момента для сверления отверстий большого диаметра
- Установка насадок непосредственно в шпиндель уменьшает общую длину инструмента
- Отключение удара для безударного сверления
- Металлический бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Функция реверса
- Кабель 4 м



T-TEC 201	
Мощность на входе (Вт)	750
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	58
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380708

PDE 16 RP

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Комфортная работа благодаря компактному эргономичному дизайну
- Планетарный редуктор для создания высокого крутящего момента
- Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Предустановка скорости вращения для оптимизации процесса сверления
- Отключение удара для безударного сверления
- Кабель 4 м



PDE 16 RP	
Мощность на входе (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933409206

PDE 13 RX

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм с одной муфтой
- FIXTEC: система быстрой смены насадок
- Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Предустановка скорости вращения и частоты удара осуществляется поворотом регулятора на кнопке включения
- Отключение удара
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м



PDE 13 RX	
Мощность на входе (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933409200

B4-32

1050 ВТ ЧЕТЫРЕХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный двигатель 1050 Вт
- Четырехскоростная дреель для сверления отверстий в стали диаметром до 32 мм
- Прочный металлический корпус двигателя
- Конус Морзе позволяет фиксировать оснастку с прецизионной точностью
- T - образная рукоятка и грудной упор позволяют работать безопасно с максимальным контактным давлением
- Может устанавливаться на электромагнитную стойку DDH 32
- Кабель 4 м



B4-32	
Мощность на входе (Вт)	1050
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	220
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	260
Скорость без нагрузки (3 п.) (об/мин)	350
Скорость без нагрузки (4 п.) (об/мин)	420
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	32
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	52
Макс. крутящий момент (Нм)	>200
Тип хвостовика	MT3
Вес (кг)	9.7
Поставляется в	—
Номер артикула	4933380519

B2E 16 RLD
900 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный двигатель 900 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости сверления
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м



B2E 16 RLD	
Мощность на входе (Вт)	900
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 750
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	88
Патрон (мм)	16
Тип хвостовика	½" x 20
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	—
Номер артикула	4933380482

HD2E 13 R
705 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- Эргономичный дизайн рукоятки и эластичная накладка Soft grip делают работу более комфортной
- Кабель 4 м



HD2E 13 R	
Мощность на входе (Вт)	705
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1050
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2200
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	½" x 20
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	—
Номер артикула	4933390186

HDE 13 RQD
825 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 825 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Ключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м



HDE 13 RQD	
Мощность на входе (Вт)	825
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. крутящий момент (Нм)	101
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	½" x 20
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	—
Номер артикула	110750

HDE 13 RQX
950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 950 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Промышленный металлический быстрозажимной одноступенчатый патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Мощность на входе (Вт)	950	950
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 850	0 - 850
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38
Макс. крутящий момент (Нм)	94	94
Патрон (мм)	13	13
Тип хвостовика	½" x 20	½" x 20
Вес (кг)	2.0	2.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	030250	4933428550

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ



Набор (8 шт.)
Артикул № 49224005



Набор (17 шт.)
Артикул № 49224102



Набор (14 шт.)
Артикул № 49224152

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕЗКИ И СКОРОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ!

Биметаллические коронки по дереву, металлу и пластику

- Отменное качество резки
 - Точные и чистые отверстия
- Высокая скорость сверления
 - Агрессивный профиль зубьев для получения менее шероховатых краев и более эффективного удаления стружки
- Класс Heavy Duty
 - Сталь M42 для невероятной износостойкости



Кольцевые коронки с алмазным напылением по керамической и мозаичной плитке, цементным плитам и чугуну

- Высококачественное алмазное напыление распределяется по окантовке и вваривается в нее, обеспечивая сильную связь и непревзойденную надежность. Зернистое напыление позволяет быстро сверлить отверстия без особого труда.
- Большой пылеуловитель гарантирует быстрое удаление пыли и позволяет охлаждать зубья с помощью воды, что удлиняет срок их службы.
- Корпус кольцевой пилы из твердой стали обеспечивает высокую надежность.
- Тонкостенная конструкция вызывает меньше сопротивления, что обеспечивает более быстрое и точное сверление при меньших вибрациях.
- 4 направляющие отверстия позволяют с легкостью разместить оправку.



HDE 10 RQX

725 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 725 Вт двигатель
- Электроника выключателя обеспечивает регулировку скорости для эффективной работы и легкого засверливания
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Промышленный металлический бесключевой одномуфтовый патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Функция реверса
- Кабель QUICK-LOK 4 м



	HDE 10 RQX
Мощность на входе (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	63
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	3/8" x 20
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	—
Номер артикула	020250

HDE 6 RQ

725 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 725 Вт двигатель
- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Ключевой патрон 1.5 - 10 мм
- Эргономичный дизайн с использованием эластичных накладок Soft grip
- Функция реверса
- Кабель QUICK-LOK 4 м



	HDE 6 RQ
Мощность на входе (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	6
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. крутящий момент (Нм)	30
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	3/8" x 24
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	—
Номер артикула	010150

DE 13 RP

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м



	DE 13 RP
Мощность на входе (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	3/8" x 20
Вес (кг)	2.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933409194

DE 10 RX

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический патрон FIXTEC 1.0 - 10 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м



	DE 10 RX
Мощность на входе (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	3/8" x 20
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933409211

MD 38 COMPACT ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ

- Мощный магнит с двумя обмотками
- Простая двухкнопочная панель управления с большой кнопкой остановки
- Право- или левостороннее крепление рукоятки подачи
- Страховочная цепь
- В комплекте стандартный хвостовик 19 мм, страховочная цепь, шестигранные ключи



MD 38 Compact

Мощность на входе (Вт)	1050
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Скорость при нагрузке (об/мин)	320
Макс. диаметр протягивания (мм)	38
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	100
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	10,400
Вес (кг)	12.0
Поставляется в	—
Номер артикула	427050

MDE 42 ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ

- Легкая, компактная и мощная электромагнитная стойка
- Мощность 1200 Вт двигателя, передаваемая через трехступенчатый редуктор, позволяет сверлить с помощью кольцевых фрез отверстия в стальных изделиях диаметром до 42 мм.
- Мощный магнит и самая современная электроника обеспечивают необходимое управление и соответствуют всем требованиям техники безопасности
- Удобная электронная панель управления
- Поставляется со страховочной цепью, смазочно-охлаждающей жидкостью и шестигранными ключами



MDE 42

Мощность на входе (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	300 - 640
Скорость при нагрузке (об/мин)	170 - 330
Макс. диаметр протягивания (мм)	42
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	16
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	10,000
Вес (кг)	11.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380832

MD 4-85 ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ

- Heavy-duty драль на магнитной станине с 4 х скоростным двигателем и высокомоментным редуктором
- Конус Морзе 3 обеспечивает высокую точность и простоту установки фрез непосредственно в шпindel или в патрон
- Мощная электромагнитная стойка обеспечивает удерживающее усилие почти в две тонны и гарантирует жесткую фиксацию дрели и безопасность работы
- Удобная электронная панель управления
- Поставляется со страховочной цепью, смазочно - охлаждающей жидкостью и шестигранными ключами



MD 4-85

Мощность на входе (Вт)	1050
Скорость без нагрузки (об/мин)	220/260/350/420
Скорость при нагрузке (об/мин)	115/160/190/260
Макс. диаметр протягивания (мм)	85
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	32
Макс. крутящий момент (Нм)	>200
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	18,000
Вес (кг)	28.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380850



IPWE 520 RQ

¾" ГАЙКОВЕРТ

- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки его элементов
- Высокий крутящий момент 520 Нм
- Покрытие Soft grip и эргономичная форма рукоятки
- Регулировка скорости, функция реверса
- 4 м кабель QUIK-LOK



IPWE 520 RQ	
Мощность на входе (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Сила удара (двойм/мин)	1000 - 2500
Макс. крутящий момент (Нм)	520
Макс. диаметр болта	M24
Тип хвостовика	½" квадратный
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	—
Номер артикула	907650

IPWE 400 RQ

½" ГАЙКОВЕРТ

- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки его элементов
- Высокий крутящий момент 400 Нм
- Покрытие Soft grip и эргономичная форма рукоятки
- Регулировка скорости, функция реверса
- 4 м кабель QUIK-LOK



IPWE 400 RQ	
Мощность на входе (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Сила удара (двойм/мин)	1000 - 2600
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Макс. диаметр болта	M20
Тип хвостовика	½" квадратный
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	—
Номер артикула	907250

TKSE 2500 Q

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ
САМОВРЕЗАЮЩИХСЯ ШУРУПОВ

- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Пластичная накладка Soft grip
- Комплектация: поясная скоба, набор торцевых насадок 6 / 8 / 10 мм (49-66-3004), кабель QUIK-LOK 4 м



TKSE 2500 Q	
Мощность на входе (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Тип хвостовика	½" Hex
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	—
Номер артикула	679050

DWSE 4000 Q

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ

- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Пластичная накладка Soft grip
- Коллекция: держатель насадок, насадка Ph2, поясная скоба, кабель QUIK-LOK 4 м



DWSE 4000 Q	
Мощность на входе (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Шуруп по дереву (мм)	4.8
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Тип хвостовика	½" Hex
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	—
Номер артикула	674350

DCM 2-350 C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

- 2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка коммутатора
- В комплекте рожковый ключи, шестигранные ключи, кабель с коммутатором



	DCM 2-350 C
Мощность на входе (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	300
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	600
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Тип хвостовика	1 1/4" UNC
Вес (кг)	9
Поставляется в	—
Номер артикула	40044

DR 350 T

АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-350 C

- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина быстрого крепления мотора
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный водяной уровень
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Транспортировочная ручка и колеса
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами M8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления



	DR 350 T
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Амплитуда хода (мм)	610
Высота (мм)	1042
Размер основы (мм)	391 x 523
Угол (°)	45
Вес (кг)	19.5
Поставляется в	—
Номер артикула	4933400600

DCM 2-250 C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

- 2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка коммутатора
- В комплекте рожковый ключ, шестигранные ключи, кабель с коммутатором



	DCM 2-250 C
Мощность на входе (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	900
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Тип хвостовика	1 1/4" UNC
Вес (кг)	9
Поставляется в	—
Номер артикула	40964

DR 250 TV

АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-250 C

- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина для быстрого крепления мотора
- Встроенная в основании вакуумная подставка (позволяет работать как с вакуумом, так и без)
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный пузырьковые уровни
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами M8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления, резиновым уплотнителем



	DR 250 TV
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Амплитуда хода (мм)	520
Высота (мм)	834
Размер основы (мм)	276 x 467
Угол (°)	45
Вес (кг)	10
Поставляется в	—
Номер артикула	4933400590

DD 3-152
ТРЕХСКОРОСТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ДРЕЛЬ
ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

- Мощный 1900 Вт двигатель
- Оптимальные значения скорости для работы как малыми, так и большими коронками
- Плавный пуск с бесступенчатой регулировкой скорости
- LED индикатор защиты двигателя от перегрева
- Предохранительная муфта
- Быстроразъемное соединение - обеспечивает максимально простое безопасное крепление мотора и минимальную вибрацию
- L - образная рукоятка для лучшего распределения веса
- 3 х скоростной редуктор
- Кабель 5 м с PRCO
- Комплектуется соединителем для пылеудаления, газечными ключами 32 мм и 41 мм



DD 3-152	
Мощность на входе (Вт)	1900
Скорость при нагрузке (об/мин)	550 / 1250 / 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	152
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	202
Тип хвостовика	1/2" G + 1 1/2" UNC
Вес (кг)	6.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428000

DR 152 T
СТОЙКА ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО
СВЕРЛЕНИЯ

- Основание из алюминиевого сплава для удобства в транспортировке
- Наклон 45° для сверления под углом
- Точное быстроразъемное соединение инструмента со станиной
- Компактное основание позволяет сверлить в условиях ограниченного пространства
- 4 установочных винта для быстрой регулировки
- Горизонтальный и вертикальный спиртовые уровни
- Транспортировочная ручка
- Кнопка с фиксацией запирает устройство в верхнем положении, облегчая установку машины и коронки
- Воронку ручной подачи устанавливается как справа, так и слева
- Вакуумная пластина доступна в качестве принадлежности (4932352676)



DR 152 T	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	152
Размер основы (мм)	330 x 210
Угол (°)	45
Вес (кг)	10
Поставляется в	—
Номер артикула	4933428020

DD 2-160 XE
ДУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО
АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

- Мощный надежный двигатель обеспечивает постоянный высокий крутящий момент
- Двойная защита обеспечивается механической и электронной муфтами и предохраняет инструмент и оператора
- Прочная конструкция с металлическим корпусом редуктора
- Безопасная работа благодаря использованию длинной AVS боковой рукоятки и D - образной задней рукоятки
- Двухскоростной редуктор
- Адаптор M16 FIXTEC для быстрой замены коронки
- Функция мягкого удара - при включении увеличивает эффективность работы коронки
- Плавный пуск обеспечивает точность работы и полный контроль над рабочим процессом
- Быстроразъемная система пылеудаления (Fixtec Cleanline Rotor) поставляется дополнительно и является лучшим решением по удалению пыли
- Кабель 4 м
- Поставляется с быстроразъемным адаптером для коронок M16, SDS-plus направляющим буром (8 x 140 мм)



DD 2-160 XE	
Мощность на входе (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 3000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 890 / 0 - 1770
Частота удара перфоратора без нагрузки (уд/мин)	24,000 / 48,000
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	162
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Тип хвостовика	M18 x 2.5
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933368690



СТРОИТЕЛЬНЫЕ



SAWZALL®
INVENTED BY MILWAUKEE®

РАБОТЫ

13 658 2568



ПОЛОТНА SAWZALL™



60 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

THIN KERF

**DOUBLE
DUTY
UPGRADE™**

Полотна по металлу Thin Kerf

- **Самый долгий срок службы:** улучшенная геометрия зубьев для высокой скорости и увеличенного срока службы. Биметаллическое качество режущих зубьев с 8% кобальта обеспечивают максимальную производительность и срок службы
- **Самое сильное:** выштампованные углубления около шейки укрепляют полотно в его слабом месте
- **Thin Kerf:** Тонкое полотно для максимальной скорости и гибкости
- **Уникальный процесс криогенной обработки дает:** более жесткие зубья для резки твердых металлов; до 50% дольше срок службы



THE TORCH™

**DOUBLE
DUTY
UPGRADE™**

Резка по металлу и демонтаж

- **Самый долгий срок службы:** улучшенная геометрия зубьев для высокой скорости и увеличенного срока службы. Утолщенное полотно 1,06 мм для точной резки. Высота лезвия 25 мм для устойчивости и минимальной вибрации. Биметаллическое качество режущих зубьев с 8% кобальта обеспечивают максимальную производительность и срок службы.
- **Самое сильное:** выштампованные углубления около шейки укрепляют полотно в его слабом месте
- **Самое прочное:** Узор железной решетки встроен в полотно для увеличения прочности и уменьшения сгибания, для большей надежности и прямого реза.
- **Уникальный процесс криогенной обработки дает:** более жесткие зубья для резки твердых металлов; до 50% дольше срок службы (древесина с гвоздями).



12345 67 89012 34 5678 901234

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



THE AX™

Демонтажные полотна для работ по дереву и дереву с гвоздями

Для более быстрого врезания и доступа в ограниченных пространствах. Защищает зубцы при попадании на гвоздь, повышая долговечность и увеличивая срок службы.

- **Прочность:** увеличенная толщина лезвия 1,60 мм обеспечивает максимальные прочность и срок службы, делая его идеальным для древесины с гвоздями или болтами.
- **Скорость:** агрессивная геометрия зубцов 5 TPI позволяет убрать больше материала за один ход, ускоряя процесс резки.
- **Изогнутая форма:** отлично подходит для врезания и доступа в ограниченные пространства.
- **Сопротивление обламыванию:** биметаллическая конструкция позволяет лезвию изгибаться и гнуться, не ломаясь.

FANG TIP™ NAIL GUARD™

THE WRECKER™

Полотна экстракласса Heavy Duty для работ по металлу и демонтажных работ

- **Прочность и точность:** полотно 1,60 мм увеличенной толщины.
- **Биметаллическая конструкция:** отменный срок службы и эффективность полотна.
- **Геометрия зуба:** агрессивная усиленная конструкция и одинаковая высота зубцов позволяет убрать больше материала за один ход, ускоряя процесс резки.
- **Изогнутая форма полотна:** благодаря изогнутой форме это полотно идеально подходит для глубокой резки. Лучшее всего подходит для резки металла и демонтажных работ (древесина с гвоздями).



SSPE 1500 X

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1500 BT

- Мотор Milwaukee® 1500 Вт - лучшая защита от перегрузки в отрасли, позволяет защитить мотор от сгорания и перегрузки
- Поддержание постоянной мощности под нагрузкой для непревзойденной эффективности резки
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора-продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
- Курок с регулировкой скорости и функция предустановки скорости
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель



SSPE 1500 X

Мощность на входе (Вт)	1500
Частота хода без нагрузки (дв/мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4,5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428900

SSPE 1300 RX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 BT

- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора-продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Вращающаяся на 360° рукоятка
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
- Курок с регулировкой скорости и функция предустановки скорости
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: кабель QUIK-LOK 4 м, полотно 1 шт.



SSPE 1300 RX

Мощность на входе (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв/мин)	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4,2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933440590

SSPE 1300 SX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 BT

- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен, а также сменный комплект для замены полотен с помощью ключей
- Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
- Курок с регулировкой скорости и функция предустановки скорости
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель



SSPE 1300 SX

Мощность на входе (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв/мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	3,9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428520

SSD 1100 X

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1100 BT

- Высокая производительность, благодаря двигателю 1100 Вт и ходу пилы 28 мм
- Система крепления полотна FIXTEC для быстрой и простой замены полотен без ключа
- Защита от попадания воды и посторонних предметов
- Курок с функцией регулировки скорости
- Прочный редуктор для тяжелых работ
- Комплектация: полотно SAWZALL®, 4 м кабель



SSD 1100 X

Мощность на входе (Вт)	1100
Частота хода без нагрузки (дв/мин)	0 - 2900
Амплитуда хода (мм)	28
Вес (кг)	3,2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416710

WCE 65

ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬ 2300 Вт, ДИСК 230 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ

- Мощный 2300 Вт двигатель
- Идеально подходит для сантехников и строителей
- Защита от перегрузки
- Ограничение пускового тока для плавного пуска
- Перемещение приводного блока по оси для удобства резания в углах
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: долото, ключи, параллельная направляющая



WCE 65

Мощность на входе (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600
Диаметр диска (мм)	230
Ширина резания (мм)	56
Макс. глубина резания (мм)	65
Размер шпиделя	M 14
Вес (кг)	8.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933385125

WCS 45

ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1900 Вт, ДИСК 150 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 45 ММ

- Регулируемая ширина реза
- Защита от перегрузки
- Регулируемая глубина реза
- Рукоятка TLT-LOCK
- Обрезиненная рукоятка
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, боковая рукоятка



WCS 45

Мощность на входе (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	150
Ширина резания (мм)	45
Макс. глубина резания (мм)	45
Размер шпиделя	M 14
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933383350

WCE 30

ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1500 Вт, ДИСК 125 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 30 ММ

- Мощный 1500 Вт двигатель
- Идеально подходит для установки каналов для электрических кабелей
- Электронная защита от перегрузки
- Ограничение пускового тока для плавного пуска
- Легко регулируемая ширина реза
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, байонетный адаптер



WCE 30

Мощность на входе (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	9500
Диаметр диска (мм)	125
Ширина резания (мм)	26
Макс. глубина резания (мм)	30
Размер шпиделя	M 14
Вес (кг)	4.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933383855

AS 300 ЕМАС

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ (ФИЛЬТР КЛАССА М), КОНТЕЙНЕР 30 Л

- Полукомпактный 30 - ти литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Поток воздуха 3800 л/мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса М. Стандартный МАК-фактор > 0,1 мг / м³
- : минеральная пыль, древесная пыль (дуб, бук)
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Двойная система фильтрации
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Автоматическая очистка фильтров
- Плавный пуск
- Комплектация: адаптер, патрубок, удлинительная трубка 2 шт., насадка для пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм



AS 300 ЕМАС

Мощность на входе (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3800
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	10
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416080

РАБОТЫ ПО



МЕТАЛЛУ

13 658 2568



AGVM 26

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ

- Система B-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
- Двигатель 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансиру для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Мощность на входе (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.8	5.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402365	4933402495

AGV 26

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ

- Двигатель 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансиру для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Мощность на входе (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402360	4933402490

AGVM 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ

- Система B-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
- Двигатель 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансиру для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Мощность на входе (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.8	5.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402340	4933402475

AGV 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ

- Двигатель 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансиру для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Мощность на входе (Вт)	2400	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68	68
Размер шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	да	да	да
Антивибрационная система	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	да	да
Поставляется в	—	—	—
Номер артикула	4933402335	4933402330	4933402520

AG 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ

- Двигатель 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Эргономичный дизайн двигателя для комфорта пользователя
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Мощность на входе (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.3
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивибрационная система	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402325	4933402450

AGV 22

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ

- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности и увеличенного срока службы
- Компактный дизайн, общая длина 485 мм и вес 5,4 кг для удобной работы
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- 2 - позиционная антивибрационная боковая рукоятка для более удобной работы
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса
- Длинный кабель 4 м



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Мощность на входе (Вт)	2200	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	6600	6600
Диаметр диска (мм)	180	230	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68	68
Размер шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.4	5.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Антивibr. боковая рукоятка	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет	нет
Поставляется в	—	—	—
Номер артикула	4933431820	4933431850	4933431860

AG 22

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ

- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности
- Компактный дизайн, общая длина 485 мм и вес 5,2 кг для удобной работы
- Ударопрочный защитный кожух
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса



	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Мощность на входе (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	180	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.1	5.2
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	да	да
LLO (с блокировкой)	нет	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивibr. боковая рукоятка	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933431830	4933433630

AGV 21 GEX

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2100 ВТ

- Двигатель 2100 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир, для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Семипозиционная рукоятка
- Плавный пуск
- Система FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Мощность на входе (Вт)	2100	2100
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402304	4933402525

AGV 17

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1750 ВТ

- Двигатель 1750 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Электронная система постоянной мощности, обеспечивающая постоянную скорость для всех видов работ
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Гайка FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Длинный кабель 4 м



	AGV 17-125 XE	AGV 17-150 XC/DMS	AGV17-180 XC/DMS
Мощность на входе (Вт)	1750	1750	1750
Скорость без нагрузки (об/мин)	2600 - 11,000	9500	7600
Диаметр диска (мм)	125	150	180
Макс. глубина резания (мм)	33	45	58
Размер шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.8	3.0	3.1
Регулируемая скорость	да	нет	нет
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Антивибр. боковая рукоятка	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Поставляется в	—	—	—
Номер артикула	4933432230	4933432250	4933432270

AG 16 INOX

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1520 ВТ

- Двигатель 1520 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Электронный контроль скорости: постоянная скорость под нагрузкой, защита двигателя от перегрева, плавный пуск, ограничение скорости на холостом ходу
- Идеальная скорость (7600 об / мин) для лепесткового шлифовального диска
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Поворотный защитный кожух
- Идеальна для работ по металлу
- Длинный кабель 4 м



	AG 16-125 INOX
Мощность на входе (Вт)	1520
Скорость без нагрузки (об/мин)	2000 - 7600
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Размер шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.5
Регулируемая скорость	да
Фланцевая гайка FIXTEC	да
Поставляется в	—
Номер артикула	4933407345

AG 16

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1520 ВТ

- Двигатель 1520 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Электронный контроль скорости: постоянная скорость под нагрузкой, защита двигателя от перегрева, плавный пуск, ограничение скорости на холостом ходу
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Поворотный защитный кожух
- Длинный кабель 4 м



	AG 16-125 XC	AG 16-125 XC/DMS
Мощность на входе (Вт)	1520	1520
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.5	2.5
Регулируемая скорость	нет	нет
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933407270	4933407260

AGV 15

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1550 ВТ

- Двигатель 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Мощность на входе (Вт)	1550	1550	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	2800 - 11,000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125	150
Макс. глубина резания (мм)	33	33	44
Размер шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.6	2.6	2.6
Регулируемая скорость	нет	да	нет
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Поставляется в	—	—	—
Номер артикула	4933428120	4933428127	4933433250

AG 13

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 ВТ

- Двигатель 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный поворотный защитный кожух
- Длинный кабель 4 м



	AG 13-125X
Мощность на входе (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Размер шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.5
Фланцевая гайка FIXTEC	да
Поставляется в	—
Номер артикула	4933407290

AGV 12 XPD

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ

- Двигатель 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный и тонкий дизайн для удобства работы
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки.
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей утомляемости пользователя
- Длинный кабель 4 м



	AGV 12-125 XPD	AGV 12-125 XPD Kit
Мощность на входе (Вт)	1200	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.4	2.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Переключатель	Ручка	Ручка
Поставляется в	—	Дупла кейс
Номер артикула	4933433240	4933433855

AGV 12

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ

- Двигатель 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м



	AGV 12-125 X
Мощность на входе (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Размер шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет
DMS (без блокировки)	нет
LLO (с блокировкой)	да
Переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	—
Номер артикула	4933428085

AG 12

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ

- Двигатель 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Длинный кабель 4 м



	AG 12-115 X	AG 12-125 X
Мощность на входе (Вт)	1200	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.3	2.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933428050	4933428077

AG 10

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1000 ВТ

- Мощный двигатель 1000 Вт для высокой производительности
- Исключительно компактная конструкция с общей длиной 276 мм и весом 2,1 кг
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Ползуновый переключатель для легкости переключения, даже в перчатках
- Длинный кабель 4 м



	AG 10-115	AG 10-125
Мощность на входе (Вт)	1000	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.1	2.1
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933440310	4933440330

AG 9

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 850 ВТ

- Двигатель 850 Вт "ПРОТЕКТОР-МОТОР", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Легкая, компактная универсальная углошлифовальная машина
- Новый цифровой электронный пакет предлагает постоянную скорость, плавный пуск, защиту двигателя от перегрузки и холостого хода
- Плоская металлическая головка редуктора для отличной видимости заготовки и оптимизированная глубина резания
- Корпус редуктора из литого магниевого сплава
- Подшипники и выключатель защищены от пыли
- Эффективная система охлаждения поддерживает двигатель прохладным даже в тяжелых условиях
- Гайка FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух для удобной регулировки
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Мощность на входе (Вт)	850	850
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000	2700 - 10,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	1.8	1.8
Регулируемая скорость	нет	да
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933403200	4933403206

AG 8

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 750 ВТ

- Двигатель 750 Вт "ПРОТЕКТОР-МОТОР", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Малый размер обхвата и легкий вес для удобного использования
- Головка редуктора вращается на 90°
- Низко посаженная головка редуктора для работы в ограниченном пространстве
- Защита подшипников и выключателя от пыли
- Ударопрочный защитный кожух
- Блокировка шпинделя с помощью ключа при замене шлифовальных дисков, один ключ
- Длинный кабель 4 м



	AG 8-115	AG 8-125
Мощность на входе (Вт)	750	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000	10,000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Размер шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	1.8	1.8
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933403240	4933403235



ГАЙКИ FIXTEC

Артикул №: 4932352473

- FIXTEC: смена диска за считанные секунды, без дополнительных инструментов.
- Толщина всего 8 мм, что обеспечивает большую поверхность контакта диска с материалом.
- Совместимо с угловыми шлифовальными машинами всех производителей со стандартной резьбой шпинделя M 14 и диаметром до 150 мм



AGS 15-125 C
КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
1500 Вт

- Двигатель 1500 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Шлифовальные диски приведены в соответствие с оптимальной скоростью
- Электронная система постоянной мощности обеспечивает постоянную скорость под нагрузкой
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита двигателя от перегрузки
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Фильтр
- Длинный кабель 4 м



	AGS 15-125 C
Мощность на входе (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	7600
Диаметр диска (мм)	125
Размер шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	—
Номер артикула	4933407480

AS 12 E
ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ 1200 Вт

- Двигатель с высоким крутящим моментом и идеальным диапазоном скоростей для зачистки
- Эргономичная конструкция для удобства работы
- Регулируемая скорость
- Защита от перегрузки
- Защитный кожух, планшайба и кабель 4 м



	AS 12 E
Мощность на входе (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	1800 - 4800
Диаметр диска (мм)	180
Размер шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.5
Регулируемая скорость	да
Поставляется в	—
Номер артикула	4933383940

AP 14-2 200 E
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1450 Вт

- Двигатель 1450 Вт для лучшей производительности
- Двигатель с высоким крутящим моментом для лучшей производительности без падения скорости на низких оборотах без перегрева
- Регулируемая скорость от 490 - 2100 об / мин в зависимости от применения
- Настройки скорости на верхней части корпуса двигателя
- Защита от перегрева
- Функция блокировки
- Защитная кнопка блокировки шпинделя
- Специальная площадь "захвата пальцами" на передней панели для лучшего захвата
- Уникальная гибкая и мягкая шлифподшва Velcro для предотвращения царапин на краске во время работы
- Длинный полиуретановый шнур 6 м для предотвращения следов на краске



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Мощность на входе (Вт)	1450	1450
Скорость без нагрузки (об/мин)	490 - 2100	490 - 2100
Диаметр диска (мм)	200	200
Размер шпинделя	M 14	M 14
Стандартная комплектация	Боковая рукоятка, гибкая шлифподшва	Боковая рукоятка, гибкая шлифподшва, мягкая и жесткая губка для полировки, подшва из овечьей шерсти, шлифование и отделка, ткань
Вес (кг)	2.6	2.6
Регулируемая скорость	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Soft start function	да	да
Поставляется в	—	Оупа кейс
Номер артикула	4933432800	4933432795



Максимальная производительность, на 50% более быстрое удаление материала и в 2 раза больший срок службы



- **Гибридный керамический диск:** шлифует сталь, нержавеющую сталь, бронзу, титан, алюминий.
- **Керамическая зернистая поверхность:** шлифует и полирует одновременно!
Удаление материала при зернистости 40, финишная отделка как при зернистости 60!
- **Самобалансирующий опорный диск:** шлифование до полного износа!
- **Диск из натурального волокна:** низкий уровень вибрации и шума, без вредоносной пыли.
- **Очень гибкий:** идеально подстраивается под заготовку.
- **Низкий уровень тепловыделения:** не приводит к изменению цвета металла, в том числе нержавеющей стали.
- **Сделано в Германии**

Область применения: черные металлы, цветные металлы (алюминий, титан и др.), нержавеющая сталь типа V2A (1.4301) и V4A (1.4401)



Диаметр диска мм	Зерно	Материал опорной пластины	Артикул № 4932
115	Различная зернистость 40/60	Природное волокно	430407
125	Различная зернистость 40/60	Природное волокно	430408

Заказы отправляются в картонных упаковках (содержат 10 шт., артикул 4932430407).

Минимальный объем заказа составляет 10 шт., артикул 4932430407 (1 картонная упаковка).

Заказ в количестве свыше 10 шт. необходимо оформлять в количестве, кратном 10 шт. (т. е. 20, 30, 40, 50, ...).

Режущие диски (1 мм)

- Служит на 30 % дольше, чем обычные диски для резки
- На 50 % меньше время резки
- На 50 % меньше пыли
- Меньший коэффициент потери материала: немаловажный фактор при резке нержавеющей стали
- Меньше искр и шума
- Требуется менее мощное устройство
- Идеально подходит для нержавеющей и кислотостойкой стали, стали HARDOX, термостойкой литой стали, пружинной, малоуглеродистой и инструментальной стали.

Диаметр диска мм	Толщина мм	Артикул № 4932
115	1	371902
125	1	371903
180	1,5	371904
230	1,9	371905



АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

SPEEDCROSS

HUDD

AUDD




**МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ**

РАЗМЕР	115 мм	125 мм	150 мм	230 мм
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826

ОСОБЕННОСТИ

- Универсальные алмазные диски для работы с любыми материалами
- Разделение на две категории для максимального ресурса
- Высота сегмента 10 мм для продолжительного срока службы
- Лазерная сварка сегментов для оптимальной долговечности
- Низкий уровень вибрации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

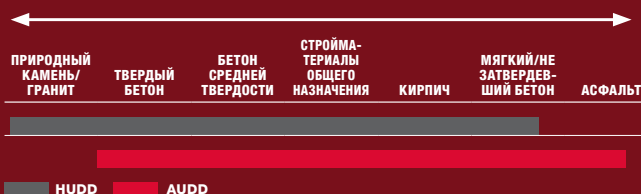

DGL 34

ОДНОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Длинный шпиндель для работы в труднодоступных местах
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Макс. скорость 34,000 об / мин
- Угольные щетки
- Благоприятное соотношение вес / производительность
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм



	DGL 34
Мощность на входе (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	34,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	25
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	—
Номер артикула	4933385110

DGL 30 E

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ

- Длинный шпиндель для работы в труднодоступных местах
- Плавный пуск
- Электронной управление скоростью
- Макс. скорость 30,000 об / мин
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Угольные щетки
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм



	DGL 30 E
Мощность на входе (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 30,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	—
Номер артикула	4933385120

DG 30 E

ОДНОРУЧНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ

- Компактная укороченная конструкция для удобной работы
- Плавный пуск
- Электронное управление скоростью
- Металлический редуктор для точности вращения
- Угольные щетки
- Эргономичный выключатель
- Может использоваться стационарно в сверлильной стойке или в поворотных системах с посадочным диаметром шейки 43 мм
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм



	DG 30 E
Мощность на входе (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 30,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	—
Номер артикула	4933385100

DG 7 E

ДВУРУЧНАЯ НИЗКОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Длинная тонкая шейка шпинделя позволяет работать в труднодоступных местах
- Электронное управление скоростью
- Скорость 7000 об / мин для шлифовки и фрезерования металла
- Металлический редуктор для точности вращения
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм



	DG 7 E
Мощность на входе (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	3000 - 7000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	45
Цанга (мм)	6 + 8
Вес (кг)	1.5
Поставляется в	—
Номер артикула	4933391200

S 2.5

БЫСТРОРЕЖУЩИЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ И ФИГУРНОЙ РЕЗКИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2,5 ММ

- Прецизионный металлический редуктор и режущий упор с 4 - х сторонними поворотными ножами
- Защитный кожух
- Четырехсторонние ножи, кабель 4 м



	S 2.5
Мощность на входе (Вт)	500
Скорость резания (об/мин)	7
Частота удара (уд/мин)	1350
Макс. режущая способность в листовой стали (мм)	2.5
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	3
Мин. радиус резания (мм)	20
Вес (кг)	2.2
Поставляется в	—
Номер артикула	4933368530

N 2

ВЫРУБНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ

- Прецизионный металлический редуктор для точной резки, особенно при работе с шаблонами
- Направление режущего инструмента можно менять на 90° в обе стороны
- Аккуратная линия отреза без заусенцев
- Аккуратный криволинейный рез
- Резка гофрированных и волнистых листов, если используется специальная насадка (4932279498)



	N 2
Мощность на входе (Вт)	500
Скорость резания (об/мин)	1.3
Частота удара (уд/мин)	1350
Макс. режущая способность в листовой стали (мм)	2
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	2.5
Мин. радиус резания (мм)	4
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	—
Номер артикула	4933368520

MCS 66

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

- Мощный двигатель 1800 Вт, 4000 об / мин
- Технология сухой резки обеспечивает быстрый и чистый рез без нагрева
- Резка стальных, нержавеющей и алюминиевых листов
- Макс. глубина реза 66 мм
- Эксклюзивный быстросъемный защитный кожух с функцией пылеулавливания
- Удобная система быстрой регулировки глубины реза
- Диск с карбидным покрытием, 42 зуба



	MCS 66
Мощность на входе (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000
Диаметр диска (мм)	203
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Размер бура (мм)	15.87
Вес (кг)	6.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933440615

CHS 355

ОТРЕЗНАЯ ПИЛА 2300 ВТ

- Двигатель мощностью 2300 Вт на 3800 об / мин обеспечивает превосходную эффективность резки
- Стопорный фиксатор пилы позволяет хранить ее в закрытом состоянии при транспортировке (не нужно использовать цепь)
- Быстросъемный зажим для ускоренной регулировки угла в диапазоне -45° до +45°
- Мгновенное освобождение угловой струбцины для быстрой смены заготовок
- Блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены диска
- Простота смены щеток благодаря внешним дверкам для щеток
- Встроенный металлический вентилятор для обеспечения максимальной долговечности
- Основа из штампованной стали с дополнительными направляющими для предотвращения деформации



	CHS 355
Мощность на входе (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Размер колеса (мм)	355
Режущая способность по круглому профилю 90° и 45° (мм)	125 / 100
Режущая способность по квадратному профилю 90° и 45° (мм)	115 / 80
Режущая способность по прямоугольному профилю 90° и 45° (мм)	230 x 70 / 100 x 80
Режущая способность по L-образному профилю 90° и 45° (мм)	130 / 80
Размер бура (мм)	25.4
Вес (кг)	18
Поставляется в	—
Номер артикула	4933411760

РАБОТЫ ПО



ДЕРЕВУ

13 658 2568



SCS 65 Q

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 MM (ГЛУБИНА РЕЗА 65 MM)

- Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности
- Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря обрезиненной, регулируемой рукоятке "TILT-LOK"
- Глубина реза 65 мм
- Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и наклона пропила
- Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного контроля
- Алюминиевая подошва
- Комплектация: пильный диск 190 x 30 Z20, боковой упор, кабель 2 м QLIK-LOK



SCS 65 Q

Мощность на входе (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	190
Макс. глубина резания при 45° (мм)	52
Макс. глубина резания при 90° (мм)	65
Размер бура (мм)	30
Вес (кг)	5.5
Поставляется в	Kitbox
Номер артикула	638051

CS 60

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 184 MM (ГЛУБИНА РЕЗА 61 MM)

- Мощный двигатель 1600 Вт и 5800 об / мин для тяжелых работ
- Глубина реза 61 мм
- Угловой рез 0 - 56° с фиксацией 45°
- Удобный механизм изменения угла реза
- Встроенная система пылеудаления
- Большие, эргономичные, обрезиненные рукоятки для удобства и лучшего контроля
- Параллельный упор с широкой направляющей для повышения точности реза
- Комплектация: пильный диск 165 x 30 Z24, параллельный упор, кабель 4 м



CS 60

Мощность на входе (Вт)	1600
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 45° (мм)	49
Макс. глубина резания при 90° (мм)	61
Размер бура (мм)	30
Вес (кг)	4.8
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933419225

CS 55

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 165 MM (ГЛУБИНА РЕЗА 56 MM)

- Компактность и малый вес для удобства в работе
- Мощный двигатель 1200 Вт и 6000 об / мин для тяжелых работ
- Максимальная глубина пропила 56 мм
- Оптимальный центр тяжести
- Алюминиевая шлифованная подошва
- Электронный тормоз, диск останавливается за секунду
- Выбор стружки в сторону от работающего
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для комфортной работы
- Легкий доступ к угольным щеткам
- Блокировка вала шпинделя для удобства при замене пильного диска
- Защита от сколов при пилении
- Комплектация: пильный диск 165 x 30 Z24, параллельный упор, кабель 2 м



CS 55

Мощность на входе (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	6000
Диаметр диска (мм)	165
Макс. глубина резания при 45° (мм)	37
Макс. глубина резания при 90° (мм)	56
Размер бура (мм)	30
Вес (кг)	4.5
Поставляется в	—
Номер артикула	4933403635

JSPE 135

ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Надежный и мощный лобзик для работы по дереву, алюминию, стали и керамике
- Мощный двигатель 750 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "мятничкового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Обдув линии реза
- Светодиодная подсветка линии реза
- Комплектация: кабель 4 м, полотно для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс



JSPE 135 TX

Мощность на входе (Вт)	750
Частота хода без нагрузки (уд/мин)	800 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933381230

FSPE 110 X

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Тонкий корпус для удобного захвата и удобства работы
- Мощный двигатель 710 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTES - для быстрой, бесключевой замены пильных полотн и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Регулируемый интенсивный обдув обеспечивает хороший обзор линии реза
- Низкий уровень вибрации и бесперебойная работа, благодаря антивибрационным технологиям
- Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс



FSPE 110 X	
Мощность на входе (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (уд/мин)	500 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933357990

JS 120 X

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Тонкий, обтекаемый корпус и оптимальный вес для удобства работы
- Отличная видимость рабочей зоны
- IBM - Технология: Интегрированный Металлический Блок - опора для подшипников и опорной подошвы из прочного сплава для максимального срока эксплуатации и надежности
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для максимально комфортной работы
- Антивибрационный механизм для снижения вибрации.
- FIXTES - быстрая и простая замена полотна
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- FIXTES - для быстрой, бесключевой замены пильных полотн и регулировка угла наклона 0°, 15°, 30° и 45°
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Встроенный адаптер для пылесборника
- Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс



JS 120 X	
Мощность на входе (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (уд/мин)	500 - 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933381680

RJ 710

ЛАМЕЛЬНЫЙ ФРЕЗЕР

- Профессиональный фрезер для простой, быстрой, аккуратной и точной работы в твердой и мягкой древесине, ДСП
- Прочная конструкция. Мощный электродвигатель 710 Вт
- Резиновые противоскользящие накладки на опорной платформе
- Блокировка шпинделя для удобной и быстрой замены фрезы
- Эргономичный выключатель
- Позиционный ограничитель глубины
- 6 - ти зубная фреза
- 6 - ти позиционный регулятор глубины резания
- Точная регулировка угла резания с тремя фиксированными положениями (22.5°, 45°, 67.5°)
- Четкие обозначения и шкалы
- Комплектация: бумажный пылесборник, отражатель стружки, кабель 4 м



RJ 710	
Мощность на входе (Вт)	710
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000
Макс. режущий диаметр (мм)	100
Макс. глубина резания (мм)	19
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933378875

BS 100 LE

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ШИРИНОЙ ШЛИФОВКИ 100 ММ (4")

- Благодаря компактному дизайну идеальна для шлифовки мест близко расположенных к краям
- Площадь шлифуемой поверхности 100 x 160 мм, для быстрой и равномерной шлифовки
- Предустановка кол-ва оборотов
- Регулировочное колесо для точной установки ленты
- Встроенная система пылеудаления и пылесборный мешок для чистой работы и уменьшения износа ленты
- Простая замена шлифовальной ленты
- Возможность стационарной установки
- Комплектация: шлифовальная лента 100 x 620 (зерно 100), кабель 4 м



BS 100 LE	
Мощность на входе (Вт)	1150
Скорость ленты (об/мин)	230 - 400
Длина ленты (мм)	620
Ширина ленты (мм)	100
Шлифовальная поверхность (мм)	100 x 160
Вес (кг)	5.3
Поставляется в	—
Номер артикула	4933385150

ROS 150 E-2

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 150 ММ (6")

- Эксцентриковая шлифмашина обладает несравнимыми характеристиками благодаря сочетанию вращательного и колебательного движений
- Редуктор способствует более эффективной работе мощного 440 Вт мотора
- Амплитуда 6.4 / 3.2 мм для быстрой и финишной шлифовки
- Регулировка числа оборотов (4000 - 10000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Быстрая и легкая замена шлифовальной бумаги
- Система пылеудаления: съемный пылесборник или подключение пылесоса 26 мм
- Удобная эргономичная кнопка включения
- Дополнительная рукоятка для равномерного распределения веса на рабочей поверхности
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага, кабель 4 м



ROS 150 E-2

Мощность на входе (Вт)	440
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000 - 10,000
Диаметр колебаний (мм)	6.4 / 3.2
Размер полировального диска (мм)	150
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	—
Номер артикула	4933431170

ROS 125 E

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 125 ММ (5")

- Идеальна для шлифовки дерева, металла и пластика
- 300 Вт мощный мотор и амплитуда колебаний 2.4 мм
- Регулировка числа оборотов (7000 - 12000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Крепление шлифовальной бумаги Hook & Loop
- Высокая эффективность сбора пыли - до 90% пыли попадает в пылесборник
- Легкая очистка пылесборника
- Встроенный адаптер пылесоса диаметром 36 мм
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага 125 мм (зерно 60, 80, 120)



ROS 125E

Мощность на входе (Вт)	300
Скорость без нагрузки (об/мин)	7000 - 12,000
Уровень колебаний (оп/мин)	14,000 - 26,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Размер полировального диска (мм)	125
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933433180

POS 13

ШЛИФМАШИНА 1/3"

- сверхлегкая и удобная ручная шлифмашина
- Встроенная система пылеудаления
- Подсоединение к пылесборнику или к системе пылеудаления
- Система пылеудаления продлевает срок службы шлифовальной бумаги и гарантирует чистоту рабочей зоны
- Профессиональная опорная плита, выполненная из алюминиевого литья
- Система крепления DUO для всех типов шлифовальной бумаги (Велькро и зажимы)
- Комплектация: комплект шлифовальной бумаги, кабель 4 м



POS 13

Мощность на входе (Вт)	200
Скорость без нагрузки (об/мин)	13,000
Уровень колебаний (оп/мин)	26,000
Диаметр колебаний (мм)	2.0
Размер полировального диска (мм)	80x166
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	—
Номер артикула	4933391175

PDS 13

ДЕЛЬТАШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Идеальна для шлифовки в углах и по краям
- Встроенная система пылеудаления с пылесборным мешком
- Подсоединение к системе пылеудаления
- Амплитуда колебаний 2 мм: идеальна для финишных работ
- Сверхлегкая и удобная ручная шлифмашина
- Прочная алюминиевая опорная плита
- Быстрая и легкая замена шлифовальной бумаги благодаря системе крепления Велькро
- Комплектация: комплект шлифовальной бумаги, кабель 4 м



PDS 13

Мощность на входе (Вт)	200
Скорость без нагрузки (об/мин)	13,000
Уровень колебаний (оп/мин)	26,000
Диаметр колебаний (мм)	2.0
Размер полировального диска (мм)	100x147
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	—
Номер артикула	4933391185

MS 305 DB
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

- Цифровой индикатор линии наклона обеспечивает точность распила до 0.1°
- 1800 Вт двигатель с поддержанием постоянных оборотов под нагрузкой
- Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза, с обеих сторон
- Встроенный пылеотвод - удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей поверхности
- Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с обеих сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса
- Угол скоса с левой стороны – 50°, с правой стороны – 60°. Фиксатор угла наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
- Быстрая и точная регулировка угла наклона
- Комплектация: струбина, пильный диск 305x30 Z60, адаптор для пылесоса Ø35 / 58 мм, ключ, кабель 3 м



	MS 305 DB
Мощность на входе (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Диаметр диска (мм)	305
Допустимый скос влево (°)	48
Допустимый скос вправо (°)	48
Срез под наклоном влево (°)	55
Срез под наклоном вправо (°)	60
Вес (кг)	29.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933411550

MS 304 DB
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

- 1800 Вт двигатель для чистого и быстрого реза даже в твердых материалах
- Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза, с обеих сторон
- Встроенный пылеотвод - удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей поверхности
- Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с обеих сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса
- Угол скоса с левой стороны 50°, с правой стороны 60°. Фиксатор угла наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
- Быстрая и точная регулировка угла наклона
- Комплектация: струбина, пильный диск 305 x 30 Z60, адаптор для пылесоса Ø 35 / 58 мм, ключ, кабель 3 м



	MS 304 DB
Мощность на входе (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900
Диаметр диска (мм)	305
Допустимый скос влево (°)	48
Допустимый скос вправо (°)	48
Срез под наклоном влево (°)	55
Срез под наклоном вправо (°)	60
Вес (кг)	29.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933433340

MS 216
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 216 ММ (8 1/2") С ПРОТЯЖКОЙ

- 1800 Вт двигатель - достаточно мощный для резки твердой древесины
- Две стальные направляющие с линейными подшипниками для плавного перемещения при выполнении работ
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
- Обрезиненная рукоятка для удобства работы
- Быстрая смена углов реза для быстрой и плавной смены положения при пилении
- Встроенная LED подсветка рабочей зоны
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Стальное литое основание и направляющая планка-для точности реза и долговечности пилы
- Угловой рез от 48° до -2°
- Комплектация: пильный диск 216 x 30 Z48, шестигранный ключ, струбина



	MS 216 SB
Мощность на входе (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	6000
Диаметр диска (мм)	216
Допустимый скос влево (°)	48
Допустимый скос вправо (°)	-2
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	190 x 48
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	190 x 62
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	270 x 48
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	270 x 60
Размер бура (мм)	30
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933419300

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MS 216

		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MS 216										Артикул №: 4932
		Количество зубьев	Ширина резки (профиля) мм	Плотная древесина	ДСП	ДВП/фibreлит	Ламинированная ДСП	Фанерная плита	Фанера и плиты ОСП	Пластмасса	Металлы (кроме черных), профилы, алюминий	Чистовой проход / мелкая насечка
24	2,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				352839
48	2,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	352840
80	2,8								✓	✓	✓	352841

ВЫТЯЖНАЯ НАСАДКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ DEK26

Артикул №: 4932430005



MSUV 275

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЙ ПИЛЫ

- Вертикальный дизайн станины для удобства хранения на рабочих площадках в гаражах и трейлерах
- Станина раскладывается всего одним нажатием педали и поднятием за рукоятку
- Максимальная длина обрабатываемой заготовки 2750 мм
- Выдерживает вес до 180 кг
- Универсальные кронштейны совместимы с наиболее распространенными моделями
- Нескользящие прорезиненные ножки
- Быстросъемные дополнительные фиксаторы
- Встроенный отсек для хранения принадлежностей



MSUV 275

Высота (мм)	850
Размер основы (мм)	1170
Удлиненный до (мм)	2750
Сжатый размер (мм)	1340
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	26
Поставляется в	—
Номер артикула	4933419550

MSL 1000

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЙ ПИЛЫ

- Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и транспортировки
- Длина в сложенном виде всего 1.08 м, легко поместится в большинство автомобилей
- Увеличение длины на 2.08 м за счет выдвижных направляющих
- Выдерживает вес до 180 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Быстросъемные кронштейны
- Регулируемые по высоте боковые упоры
- Компактная складывающаяся конструкция



MSL 1000

Высота (мм)	850
Размер основы (мм)	1081
Удлиненный до (мм)	2082
Сжатый размер (мм)	1081
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	16.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933428970

MSL 3000

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЙ ПИЛЫ

- Легкая конструкция и колеса
- Складывается до 1200 мм, благодаря складным ножкам и компактному дизайну
- Расширяется до 3 м - делает легкой работу с длинными заготовками
- Выдерживает вес до 250 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Удобная рабочая высота - 81 см гарантирует удобство работы
- Одноручная регулировка вылета
- Устанавливается за считанные секунды
- Роликовые опоры - для эффективной поддержки заготовки



MSL 3000

Высота (мм)	810
Размер основы (мм)	1100
Удлиненный до (мм)	3000
Сжатый размер (мм)	1200
Воспринимаемая нагрузка (кг)	250
Вес (кг)	23
Поставляется в	—
Номер артикула	4933411565

AS 250 ECP

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС, КОНТЕЙНЕР 25 Л

- Компактный 25 л контейнер
- Поток воздуха 3600 л/мин с максимальным разрежением 190 мбар
- Идеален для работ на стройплощадках
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Комплектация: адаптор, патрубок, удлинительная трубка 2 шт, насадка для пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 3.5 м x 32 мм



AS 250 ECP

Мощность на входе (Вт)	1400
Объем воздуха (л/мин)	3600
Макс. остаточное давление (мбар)	190
Емкость (л)	25
Диаметр шланга (мм)	32
Вес (кг)	5.7
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416050

AS 300 ELCP

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 30 Л

- Полукомпактный 30 - ти литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Поток воздуха 3700 л / мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса L. Стандартный MAC - фактор > 1 мг / м³
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Турбина с малым уровнем шума
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Комплектация: адаптор, патрубков, удлинительная трубка 2 шт, насадка для пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм



AS 300 ELCP	
Мощность на входе (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3700
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	10
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416060

AS 500 ELCP

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 50 Л

- Большой 50 - ти литровый контейнер для использования на предприятии
- Поток воздуха 3700 л / мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса L. Стандартный MAC - фактор > 1 мг / м³
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Турбина с малым уровнем шума
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Комплектация: адаптор, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм



AS 500 ELCP	
Мощность на входе (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3700
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	50
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	11
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416070

AS 300 ELAC

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 30 Л

- Полукомпактный 30 - ти литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Поток воздуха 3800 л/мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса L. Стандартный MAC - фактор > 1 мг / м³
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Турбина с малым уровнем шума
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Автоматическая очистка фильтров
- Комплектация: адаптор, патрубок, удлинительная трубка 2 шт, насадка для пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм



AS 300 ELAC	
Мощность на входе (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3800
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	10
Поставляется в	—
Номер артикула	4933428455

AS 300 EMAC

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ (ФИЛЬТР КЛАССА M), КОНТЕЙНЕР 30 Л

- Полукомпактный 30 - ти литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Поток воздуха 3800 л/мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса M. Стандартный МАК-фактор > 0,1 мг / м³
- : минеральная пыль, древесная пыль (дуб, бук)
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Двойная система фильтрации
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Автоматическая очистка фильтров
- Плавный пуск
- Комплектация: адаптор, патрубок, удлинительная трубка 2 шт, насадка для пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм



AS 300 EMAC	
Мощность на входе (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3800
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	10
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416080

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ И ДЮЙМОВОЙ ШКАЛОЙ (8 МЕТРОВ, 26 ФУТОВ) Артикул №: 48225225

ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ:

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА (8 М)

Артикул №: 48225308

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ И ДЮЙМОВОЙ ШКАЛОЙ (5 МЕТРОВ, 16 ФУТОВ)

Артикул №: 48225216

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (5 М)

Артикул №: 48225305

Обрезиненная поверхность в области захвата

Для дополнительного удобства и длительного срока службы



Матовое покрытие ленты

Никаких бликов и возможность с легкостью прочитать надписи даже при ярком солнечном свете


Двустороннее нейлоновое покрытие ленты

Защита от пыли, грязи, мусора и воды для обеспечения максимального срока службы

Премиум-качество

Ширина ленты 27 мм

Класс точности II



Два магнита

Один магнит удерживает крючок в передней части; второй магнит предотвращает соскальзывание с материала, например со стальных шпилек или труб.



Лента со шкалой с двух сторон

Горизонтальная шкала на передней стороне, вертикальная шкала с обратной стороны для удобства измерения.



Упор

Для удобного удержания и защиты пальцев во время вытягивания ленты.



Усиленный в пяти точках корпус

Для длительного срока службы на строительной площадке



Скоба для крепления на ремне

Легко пристегивается, не рвет одежду



Шкала для архитекторов

Нанесена для удобства вычисления чертежей в масштабе (ISO 5455).
5 м и 8 м: 1:20 / 1:50 отметок, 5 м / 16 футов и 8 м / 26 футов: шкалы от 1/4 дюйма до 1 фута / от 1/4 дюйма до 1 фута

КЛЮЧИ ДЛЯ ВОДОНЕПРОНИМАЕМЫХ ТРУБ

- Для зажима, закрепления и удержания заготовок
- Регулировка одной рукой при помощи кнопки, обеспечивающей быстрый и надежный захват
- Тонкая регулировка положения для точности зажима
- Кнопка автоматической блокировки для быстрой и точной регулировки
- V-образный захват с профилем для более крепкого захвата, более точной подгонки и снижения скольжения. Особая закалка зубьев до твердости 60 HRC
- Изготовлены из штампованной легированной стали с добавлением никеля и хрома для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
- Дизайн головки и рукоятки для снятия заусенцев. Нет необходимости в дополнительных инструментах
- Доступно 3 варианта длины для достижения оптимального рычага



Общая длина (мм)	200	250	300
Макс. режущая способность, размер гайки (мм)	30	36	50
Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	32	42	60
Номер артикула	48223108	48223110	48223112

РУЧНАЯ ПИЛКА

- Лезвие 150мм для штукатурки / гипсокартона. Дополнительное утолщение лезвия обеспечивает ему необходимую прочность для врезания
- Обрезиненное покрытие. Больше комфорта, инструмент меньше проскальзывает в руке.
- Предусмотрены расширенные отверстия. Они позволяют быстро расширять отверстия в материале или ровнять грубые края.



Номер артикула	48220304
----------------	----------

НОЖ ВЫКИДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

- Лезвие, открываемое одной рукой. Пользователь может одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость подготовки к работе.
- Встроенный крюк для испарывания. Позволяет пользователю делать разрезы, не вытаскивая лезвия.
- Быстрая безинструментальная замена лезвия.
- Встроенный инструмент для зачистки проводов. Нет необходимости в отдельном инструменте.
- Тонкая конструкция корпуса. Инструмент легко помещается в кармане.
- Зажим для крепления на ремне.



	Выкидной нож
Номер артикула	48221901

НОЖ ВЫДВИЖНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

- Боковой ползунок для выдвижения лезвия. Снижает риск случайного открытия.
- Встроенный инструмент для зачистки проводов. Нет необходимости в отдельном инструменте.
- Безинструментальная замена лезвия: экономия времени
- Удобное хранение лезвий. Магнитный держатель для 5 лезвий.
- Класс Heavy Duty: Цельнометаллический корпус с резиновым покрытием обеспечивает удобство и уменьшает скольжение руки



	Нож выдвижной многофункциональный
Номер артикула	48221910

РЕЗАК ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

- Для резания пластиковых труб (типа PE, PB, PVDF) диаметром до 25 мм.
- V-образное лезвие позволяет делать быстрые и прямые срезы и предотвращает дробление материала.
- Сменные лезвия
- Прочная конструкция - металлическая коронка от головки до рукоятки для максимально долгой службы
- Канавки на головке позволяют защищать муфты.
- Устойчивая к коррозии головка.
- Блокировка одной рукой. Инструмент остается в пакете под нагрузкой пружины, но при этом легко открывается.
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы.



	Резак для пластиковых труб
Номер артикула	48224200

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

- Для коротких прямых и фигурных срезов
- Прорези для большого и указательного пальцев для большего комфорта при работе и меньшей усталости
- Треугольные режущие края предотвращают скольжение при резании.
- При резании материалов большей толщины рука устает меньше. Дизайн с комбинированным действием рычага.
- Тorsionная пружина автоматически открывает зажим во время резания для ускорения процесса резания.
- Изготовлены из легированной стали для лучшей износостойкости.
- Хромированные лезвия с защитой от ржавчины для увеличения срока службы. Дополнительная закалка до твердости 65 HRC.
- Механизм блокировки одной рукой.
- Обтекаемый дизайн для сохранности материала.
- Определение области применения: по головке, по пиктограмме, цветному коду
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы



	Рез влево (красный)	Рез вправо (зеленый)	Прямой рез (желтый)
Общая длина (мм)	260	260	260
Макс. режущая способность в стали (мм)	1.0	1.0	1.0
Номер артикула	48224010	48224020	48224030

КУСАЧКИ

- Для любых работ по резанию
- Защита головки - головка покрыта изоляцией для защиты режущих кромок от повреждений в случае падения
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенцев на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм
- Головка со смещением 15° позволяет обрезать заподлицо и может использоваться в качестве гвоздодера для легких задач, которые требуют поддевания и извлечения.
- Прочные режущие кромок, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 64 HRC.
- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и защиты от ржавчины.
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы



Общая длина (мм)	160	180
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2.5	3.0
Режущая способность по мягкой проволоке	4.0	4.0
Номер артикула	48224106	48224107

ПАССАТИЖИ

- Для универсального зажима и работ по резанию
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенцев на головке позволяют работать с трубами до 25мм
- Гвоздодер - мощный зажим и оптимальный рычаг
- Дополнительная закалка до твердости 64 HRC.
- Зубчатая зона зажима для сильного зажима и извлечения
- Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины.
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы



Режущая способность по твердой проволоке (мм)	3.0
Режущая способность по мягкой проволоке	4.6
Общая длина (мм)	250
Номер артикула	48223309

КОМБИНИРОВАННЫЕ КУСАЧКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ

- Кусачки используются для зажима, сгибания и работы в ограниченном пространстве.
- Инструмент для зачистки проводов позволяет зачищать 5 размеров проводов: 0.5-0.75/1.0/1.5/2.5/4.0 мм²
- Инструмент для обрезания проводов позволяет резать провода толщиной до 2.5 мм.
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенцев на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм
- Болторез используется для резания нарезных болтов размером М3 и М4
- Маркер в форме петли - встроенный маркер для работы с проводами до 6,6 мм² / Ø 2.9 мм
- Крестообразные кулачки с треугольным мелкозубчатым соединением для лучшего зажима и отличного управления.
- Прочные режущие кромок, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 50 HRC.
- Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины.
- Обтекаемая форма носика позволяет добраться до труднодоступных мест.
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы.
- Блокировка одной рукой. Инструмент остается в закрытом положении, но при этом легко открывается



Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2.5
Макс. режущая способность по проводам (мм)	6.0
Общая длина (мм)	190
Номер артикула	48229069

КУСАЧКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ

- Кусачки с длинными резаками для зажима и сгибания в ограниченных пространствах
- Инструмент для зачистки проводов позволяет зачищать 3 размера проводов: 0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5 мм²
- Инструмент для брезания проводов позволяет резать провода толщиной до 2,6 мм
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенцев на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм. Нет необходимости в дополнительных инструментах.
- Гвоздодер
- Маркер в форме петли - встроенный маркер для работы с проводами до 6.6 мм² / Ø 2.9 мм
- Крестообразные кулачки с треугольным мелкозубчатым соединением для лучшего зажима и управления.
- прочные режущие кромок закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 64HRC
- Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и защиты от ржавчины
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы



Макс. режущая способность по проводам (мм)	13.0
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2.8
Способность зачистки (мм²)	0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5
Номер артикула	48229068



ГАЙКИ FIXTEC

Артикул №: 4932352473

- FIXTEC: смена диска за считанные секунды, без дополнительных инструментов.
- Толщина всего 8 мм, что обеспечивает большую поверхность контакта диска с материалом.
- Совместимо с угловыми шлифовальными машинами всех производителей со стандартной резьбой шпинделя М 14 и диаметром до 150 мм



OSD 2 – УГЛОВАЯ НАСАДКА-ШУРУПОВЕРТ/НАСАДКА-ДРЕЛЬ

Угловая насадка OSD 2 для шуруповерта / насадка в форме угловой дрели – это идеальное решение для закручивания шурупов или сверления отверстий в труднодоступных местах.

Номер артикула 4932352320



③ Шестигранный патрон 1/4"

- Магнитный
- С механизмом блокировки патрона
- Под углом 90° к валу
- Совместим со всеми патронами для бит и сверл на 25 мм со стандартными хвостовиками С 6.3 и хвостовиками стандарта Е 6.3

② Обрезиненная боковая рукоятка

- Поворачивается на 360°, что позволяет работать как правой, так и левой рукой
- 4 положения фиксатора

③ Ступенчатый шестигранный вал под насадки двух размеров

- 1-й сегмент. Стандартный шестигранный вал 1/4" (6 мм), который может служить как для крепления патрона, так и сам вставляться в патрон
- 2-й сегмент. Участок шестигранного вала на 10 мм обеспечивает более надежное крепление больших патронов во время выполнения сложных работ

Промышленное качество

- Для любого аккумуляторного инструмента
- Подходит для использования с инструментом, обеспечивающим крутящий момент до 40 Н·м и максимум 1750 об/мин

Универсальность

- Угловая насадка OSD 2 подходит как сверления, так и для закручивания



ВЫБЕРИТЕ СВОИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Фирменный набор (50 шт.)

4932352863

Набор сверел по металлу и каменной кладке HSS-G Thunderweb, бит для шуруповерта и гаечных ключей Shockwave для решения самых трудных задач.



Фирменный набор (100 шт.)

402395375226

Широкий выбор сверел по металлу, каменной кладке и дереву, бит для шуруповерта и гаечных ключей HSS-R.



Набор полотен HACKZALL® (10 шт.)

49220220

Полотна по видам работ:
2 для дерева /
3 универсальных.
Дерево – металл – ПВХ /
3 для тонкого металла /
2 для толстого металла

OBSAHUJE: 2 x 49005460,
3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x
49005418 + puzdro



Набор из 10 переходников Shockwave Impact Duty™ 1/2"

4932352861

Набор переходников для патрона 1/2" (10 шт.)
8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 мм



Набор из 20 переходников Shockwave Impact Duty™ 1/4"

4932352862

Переходники
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 мм
(12 шт.) / S (6 шт.) / биты для шуруповерта: крестообразная № 2, позидрайв № 2, TX15, TX20, TX25, TX30 / магнитный держатель для бит / переходник для бит с шестигранного 1/4" на квадратный 1/4" / переходник для бит с квадратного 1/4" на шестигранный 1/4"

Сталь (хромомолибденовая), из которой изготовлены биты Shockwave Impact Duty, обеспечивает исключительную прочность и надежность. Безупречная посадка благодаря 6 точкам захвата. Прорези в углах обеспечивают передачу крутящего момента по всей поверхности граней переходника. Тонкостенная конструкция. Глубокие стенки обеспечивают обзор для выпуклых болтов. Обозначения размеров выгравированы лазером, чтобы их было лучше видно.



Набор бит и гаечных ключей Shockwave Impact Duty™ (28 шт.)

4932352455

Широкий выбор бит Shockwave Impact Duty™ диаметром 25 и 50 мм, магнитных гаечных ключей длиной 48 мм и магнитный держатель для бит длиной 60 мм



Набор компактных бит и сверел Shockwave Impact Duty™ (30 шт.)

4932352894

Широкий выбор бит Shockwave Impact Duty™ диаметром 25 и 50 мм, сверла с шестигранным хвостовиком 1/4" и магнитный держатель для бит длиной 60 мм

Геометрия ударной зоны – изгибается при необходимости. Ударная зона уменьшает нагрузку на головку, снижая вероятность ее поломки. Кованая головка точно соответствует форме шлица, не соскальзывает и не обдирает верхний слой, за счет чего увеличивается срок ее службы. Специально разработанная сталь.

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™

НАБОРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ

БЕТОН

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Набор RX4, 4 реза (7 шт.)

Набор ударных сверл SDS-Plus (7 шт.)

Набор сверел по бетону (5 шт.)

Набор сверел по бетону (8 шт.)

Набор сверхпрочных сверел по бетону (5 шт.)

Набор сверхпрочных сверел по бетону (7 шт.)

Набор сверел для различных материалов (7 шт.)

4932352051

4932352339

4932352333

4932352334

4932352336

4932352337

4932352335

Пластмассовая кассета со сверлами диаметром 5/6/8 x 110 мм и 6/8/10/12 x 160 мм

Металлическая кассета со сверлами диаметром 5/6/8 x 110 мм и 6/8/10/12 x 160 мм

Пластмассовая кассета со сверлами 4/5/6/8/10 мм

Пластмассовая кассета со сверлами 3/4/5/6/7/8/9/10 мм

Пластмассовая кассета со сверлами 4/5/6/8/10 мм

Пластмассовая кассета со сверлами 4/5/5,5/6/7/8/10 мм

Пластмассовая кассета со сверлами 3/4/5/6/6/8/10 мм

Твердая монолитная твердосплавная головка наконечника с 4 резами обеспечивает максимальный срок службы и непревзойденную точность отверстий. Продлевает срок службы на 50 % по сравнению со стандартными двухрезцовыми сверлами

Динамичная головка в форме долота для максимальной скорости сверления. Необычайно прочная твердосплавная головка наконечника для максимального срока службы. Уникальная конструкция с двумя канавками для минимальных вибраций.

Твердосплавная ударная головка наконечника с алмазной шлифовкой и двумя режущими кромками. Для сверления кирпича, плитки, керамики, бетона, штукатурки, шифера и газобетонных блоков.

Высококачественные сверла по бетону с уникальной формой головки, самоцентрирующимся острием и спиральными канавками с большим шагом. Для сверления твердых материалов, например бетона, газобетонных блоков, камня и природного камня, декоративного бетона, керамической плитки, шифера и гранита.

Сверла с карбид-вольфрамовыми вставками (ТСТ). Нельзя использовать в режиме ударного действия. Идеально подходят для сверления различных материалов за один раз.

МЕТАЛЛ

ДЕРЕВО



Набор сверел Thunderweb HSS-G (19 шт.)

Набор сверел Thunderweb HSS-G (25 шт.)

Набор длинных винтовых сверел в упаковке (5 шт.)

Комплект SWITCHBLADE™ (5 шт.)

Фирменный набор сверел (7 шт.)

Набор сверел по дереву (5 шт.)

Набор сверел по дереву (8 шт.)

4932352374

4932352376

4932352285

49225100

49220130

4932352465

4932352466

Пластмассовая кассета со сверлами диаметром 1–10 мм с шагом 0,5 мм

Пластмассовая кассета со сверлами диаметром 1–3 мм с шагом 0,5 мм

В упаковке со сверлами диаметром 14/16/18/20/22 x 470 мм

4 бора SWITCHBLADE™ с механизмом самоподачи диаметром 35/38/54/65 мм / удлинитель QUIK-LOK длиной 140 мм / 4 сменных лезвия Switchblade™ / 4 винта подачи / 4 зажимных винта / 1 торцевой ключ

Комплект включает бору диаметром 25/29/32/38/44/54/65 мм, удлинитель длиной 140 мм и винты подачи.

Пластмассовая кассета со сверлами 4/5/6/8/10 мм

Пластмассовая кассета со сверлами 3/4/5/6/7/8/9/10 мм

Параболическое поперечное сечение сердечника — благодаря большой толщине сердечник выдерживает большее давление подачи и крутящий момент, реже ломается и служит значительно дольше. Форма паза THUNDERWEB обеспечивает быстрый отвод горячей стружки. Рассеивает тепло и продлевает срок службы. Крестообразная заточка под углом 135° — точность начала сверления, быстрое врезание, отличное решение для любых твердых материалов

Можно использовать со всеми типами аккумуляторных дрелей и дрелей с сетевым питанием, а также с импульсным гайковертом. Очень твердый хвостовик, прочный наконечник, гибкий корпус сверла. Новая продукция Milwaukee®. Самоцентрирующаяся геометрия головки. Передний угол 20°. Конструкция канавок с полировкой и порошковым покрытием.

Эффективная конструкция винта подачи обеспечивает более быстрое сверление. Система сменных лезвий SWITCHBLADE™ гарантирует, что лезвие всегда будет острым как бритва. Для сверления отверстий в дереве, для всех типов труб, вентиляционных отверстий и кабельных магистралей.

Подходит для сверления ДВП, фанеры, ДСП и всех видов мягкой и твердой древесины.



Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

ООО „А энд М Электроинструменты“
Россия, 105523, г. Москва
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108

Тел.: +7 495 933 4299
Факс: +7 495 933 4299

Все данные, включая условия обслуживания, гарантийные условия и ассортимент продукции, могут быть изменены без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от фактического внешнего вида устройств. Компания не несет ответственности за ошибки набора и печати.
Copyright 2013 - Milwaukee Electric Tool. 4939 5960 99