

СВЕТОДИОДНЫЙ

ФОНАРЬ

UA-501

Б0052743

• универсальный

• аккумуляторный

COB+LED

5 BT

• резина











СВЕТОДИОДНЫЙ

ФОНАРЬ SB-511

Б0052315

- подсветка пушлайт
- 6Вт
- COB
- 3xAAA
- белый,
- 3 штуке в коробке
- ИК пульт





5 PA

СВЕТОДИОДНЫЙ

ФОНАРЬ

PA-606

Б0052744



- прожектор аккумуляторный
- 5 Вт
- литий
- поворотная ручка





НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ РА-607 Б0052745



- 8 BT
- литий
- поворотная ручка









ФОНАРЬ

ТАИРУН

аккумуляторный светодиодный

MA-703

Б0052320

• регулируемый фокус

• магнит

• 6 режимов работы


• фонарный светильник











3PA DPA-101-0-20

НОВИНКА

Провод в

комплекте

Фонарь-светильник **КЕМПИНГОВЫЙ** аккумуляторный с функцией **АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ**:

6500K IP20

идеальный переносной резервный источник света на случай отключения электричества



DPA-101-0-20 30xLED Два режима работы – яркий и экономичный

Евроотверстия для крепления к стене Выдвижная ручка для переноски и подвешивания

Во включенном состоянии, подключенный к сети включается автоматически при пропадании напряжения в сети





	100
企业的	
あるなる あるなが (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
444	
AL ALLANDE	

Артикул	Б0044400	DPA-101-0-20
Кол-во светодиодов		30
Потребляемая мощность максимальная, Вт	3Вт	
Время работы от аккумулятора в полном и экономичном режимах*, часов		6
Световой поток в полном и экономичном режимах, Лм		130 260
Тип аккумулятора	свинцово-кислотный	
Степень защиты от проникновения пыли и влаги	I	P20
Габаритные размеры, мм	202x	68х40мм



Светодиодные модули с пультом ДУ SPB-6

















Модули предназначеныдля замены вышедших из строя элементов, либо для установкив светильники изначально предназначенные под лампу.

Фиксация происходит за счет магнитов, находящихся на корпусе модулей.

- Регулировка яркости и цветовой температуры.
- Легкий монтаж.
- Линзованный рассеиватель.



Б0051088

Модуль светодиодный ЭРА SPB-6-Аксессуары 24W с ДУ

Б0051089

Модуль светодиодный ЭРА SPB-6-Аксессуары 36W с ДУ



Б0051090

Модуль светодиодный ЭРА Аксессуары SPB-6-Аксессуары 49W с ДУ

Б0051091

Модуль светодиодный ЭРА Аксессуары SPB-6-Аксессуары 60W с ДУ





ЭРА Корпус пластиковый щурн-п 3/10 IP55 (494х274х127)

НОВИНКА



Преимущества

- Удобство монтажа (съемная верхняя крышка)
- Широкий температурный диапазон эксплуатации -40 +60°C
- Возможность опломбировки
- Широкое окно для визуализации данных счетчика
- Достаточная комплектация
- Гарантия 3 года

Комплектность поставки:

- DIN рейка на 10 автоматов -1 штука,
- Кабельный ввод-сальник 4 штуки,
- Комплект для монтажа 1 штука,
- Знак электробезопасности 1 штука,
- Пломбиратор под вводный автомат 1 штука.

Благодаря степени защиты IP55 корпуса могут быть установлены в помещениях с высоким уровнем влажности и содержанием пыли, а также на улице.


Возможность опломбировки счетчика и вводного автомата предусматривает использование щита в частном секторе и дачном строительстве.

Пластиковые учетно - распределительные корпуса Эра ЩУРн-П 3/10 IP55 (494х274х127) предназначены для установки 1-фазного или 3- фазного счетчиков электрической энергии, а так же модульного распределительного оборудования.

Технические характеристики

- Тип монтажа: Навесной
- Материал: **Пластик** (морозостойкая композиция полипропилена)
- Степень защиты IP: **IP55**
- Количество модулей: 10
- Высота: 494 мм
- Ширина: 274 мм
- Глубина: 127 мм
- Номинальное рабочее напряжение: 400 В
- Номинальный ток: до 100 А
- Степень защиты IP: IP55
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: **У1**










ОБЪЕМ БОКСА HA 20% БОЛЬШЕ




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИ помещения




ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ **УРОВЕНЬ**






ДВОЙНАЯ изоляция



ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ



шины и В КОМПЛЕКТЕ



НЕ ГОРИТ

Материал корпуса: Пластик

Тип установки: навесной и встраиваемый


Степень защиты ІР: 40, 41

Температура эксплуатации: **C° -20+40**

Климатическое исполнение: УХЛЗ

Количество модулей: 6, 8, 12, 18, 24, 36

Футуристический дизайн линейки TREND предполагает простоту и лаконичность геометрических линий боксов, неповторимость форм и в тоже время высокую функциональность оболочки. В линейке воплощены технические решения позволяющие превращать типовые боксы в многомодульные системы.

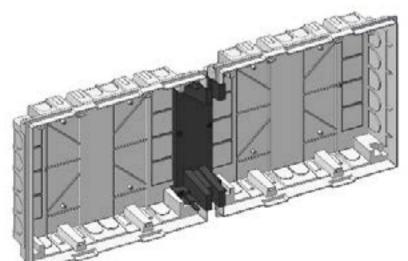

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобство монтажа
- Съемная модульная рама* (для встраиваемых боксов)

+ Используя специальный соединительный адаптер, 24 и 36 модульные боксы стыкуются и создают 48 и 72 модульные системы* (для встраиваемых боксов).

Артикул 1С	Код товара 1С	Наименование
Б0052631	BOXF-06-p-f-t	ЭРА Trend Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-06 IP40
Б0052632	BOXF-08-p-f-t	ЭРА Trend Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-08 IP40
Б0052633	BOXF-12-p-f-t	ЭРА Trend Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-12 IP40
Б0052634	BOXF-18-p-f-t	ЭРА Trend Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-18 IP40
Б0052635	BOXF-24-p-f-t	ЭРА Trend Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-24 IP40
Б0052636	BOXF-36-p-f-t	ЭРА Trend Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-36 IP40
Б0052637	BOXS-06-p-s-t	ЭРА Trend Щит распределительный навесной ЩРН-П-06 IP41
Б0052638	BOXS-08-p-s-t	ЭРА Trend Щит распределительный навесной ЩРН-П-08 IP41
Б0052639	BOXS-12-p-s-t	ЭРА Trend Щит распределительный навесной ЩРН-П-12 IP41
Б0052640	BOXS-18-p-s-t	ЭРА Trend Щит распределительный навесной ЩРН-П-18 IP41
Б0052641	BOXS-24-p-s-t	ЭРА Trend Щит распределительный навесной ЩРН-П-24 IP41
Б0052642	BOXS-36-p-s-t	ЭРА Trend Щит распределительный навесной ЩРН-П-36 IP41
Б0052643	BOXF-A-24-36	ЭРА Trend Адаптер соединительный (ЩРВ 24-36 мод)



Щиты этажные металлические тм эра SIMPLE





Щиты этажные металлические TM ЭРА SIMPLE предназначены для сборки учетнораспределительных устройств в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Сварной металлический корпус состоит из трех отсеков: вводно-учетного, распределительного, отсека слаботочного оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ: Гражданское строительство.

АССОРТИМЕНТ:

Б0055712 Корпус металлический ЩЭ-2 36 УХЛЗ IP31 (1000х960х140) ЭРА Simple

Б0055713 Корпус металлический ЩЭ-3 36 УХЛЗ IP31 (1000х960х140) ЭРА Simple

Б0055714 Корпус металлический ЩЭ-4 36 УХЛЗ IP31 (1000х960х140) ЭРА Simple

Б0055715 Корпус металлический ЩЭ-5 36 УХЛЗ IP31 (1000х960х140) ЭРА Simple

Б0055716 Корпус металлический ЩЭ-6 36 УХЛЗ IP31 (1000х960х140) ЭРА Simple

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтажа:	Встраиваемый	
Материал:	Листовая сталь	
Степень защиты IP:	IP31	
Высота:	1000 мм	
Ширина:	960 мм	
Глубина:	140 мм	
Монтажные размеры ниши:	876х864х125 мм	
Количество счетчиков:	2,3,4,5,6	
Количество модулей	5 на одного абонента	
Защитное покрытие поверхности:	Эпоксидно-полиэфирная краска	
Номер цвета RAL:	7035	
Климатическое исполнение:	УХЛЗ	
Номинальное напряжение, В	230/400	
Номинальный ток для одной квартиры не менее, А	50	
Номинальная частота, Гц	50	
Толщина металла дверей:	0,8мм	
Толщина металла рамы:	1,2 мм	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Паспорт 1шт.
- Металлокорпус в сборе 1шт.
- Дин-рейки для распределительного отсека: 2кв. 1шт, 3кв. 6кв. 2шт
- Дин-рейки для вводно-учетного отсека: 2кв. 2шт, 3кв.- 6кв. 2шт
- Дин-рейки для слаботочного отсека: 2шт
- Монтажная панель для установки слаботочного оборудования -1 штука
- Монтажная панель коммутации силового кабеля -1 штука
- Болт распорный 4шт
- Замок металлический единой секретности IP31 3 шт (с ключами)
- Окно учета пластиковое по кол-ву квартир
- Упаковка картонная внешняя -1 штука

СТАТУС ТОВАРА: Изготавливается под заказ от 20 штук